
2° UNIONES U1 Y U2

Detalles a escala de las uniones estructurales principales (ver ubicación en lámina 10)


U1 COLUMNA - FUNDACIÓN (PLACA BASE)

ESC. 1:10 / 1:20

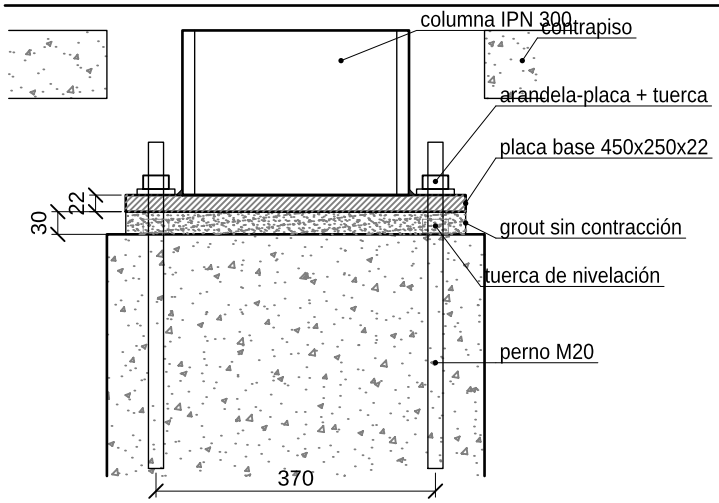

CORTE 1:10


Tipo: unión mixta: abulonada (pernos) + húmeda (grout). Placa soldada en taller, pernos en obra.
Vínculo: articulación (4 pernos cerca del alma): transmite compresión, corte y tracción; el giro lo restringen los arriostramientos.
Montaje: tuercas de nivelación a cota; se apoya la columna, se aploma con cuñas/tensores, se ajustan tuercas superiores y se llena con grout (30 mm).
Tolerancias: plomo ±1/1000; cota ±5 mm.



PLANTA 1:20

U2 VIGA PRINCIPAL - COLUMNA

ESC. 1:10

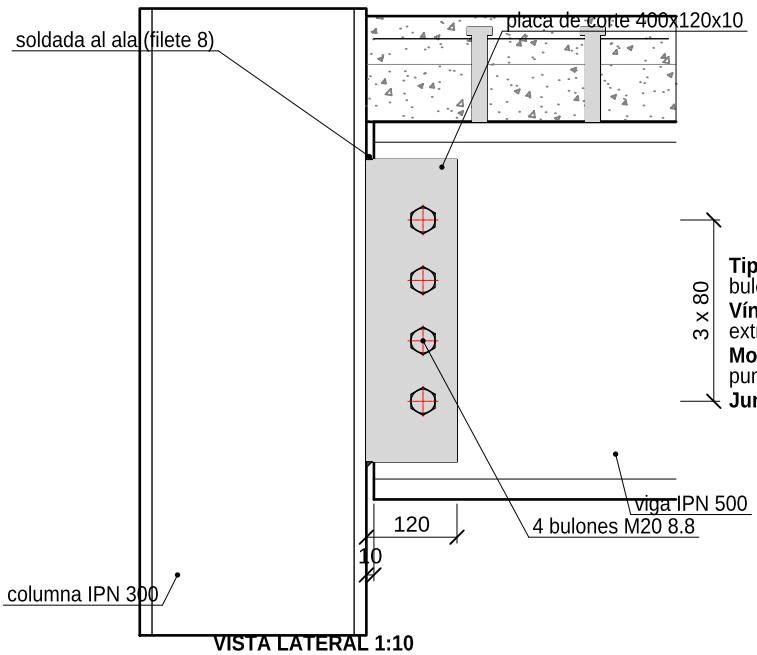

VISTA LATERAL 1:10

Tipo: seca, abulonada; placa soldada en taller (control de calidad) y bulones en obra.
Vínculo: articulada a corte: la placa fina y flexible permite el giro del extremo de la viga.
Montaje: la viga se baja con grúa, se presenta con 2 bulones de montaje y punzón, se aploma y se colocan todos.
Junta: 10 mm entre viga y columna para tolerancia.