
2° UNIÓN U3 Y FUNCIONAMIENTO

Viga secundaria - viga principal y camino de las cargas por las uniones (ver lámina 10)

U3 VIGA SECUNDARIA - VIGA PRINCIPAL


ESC. 1:10

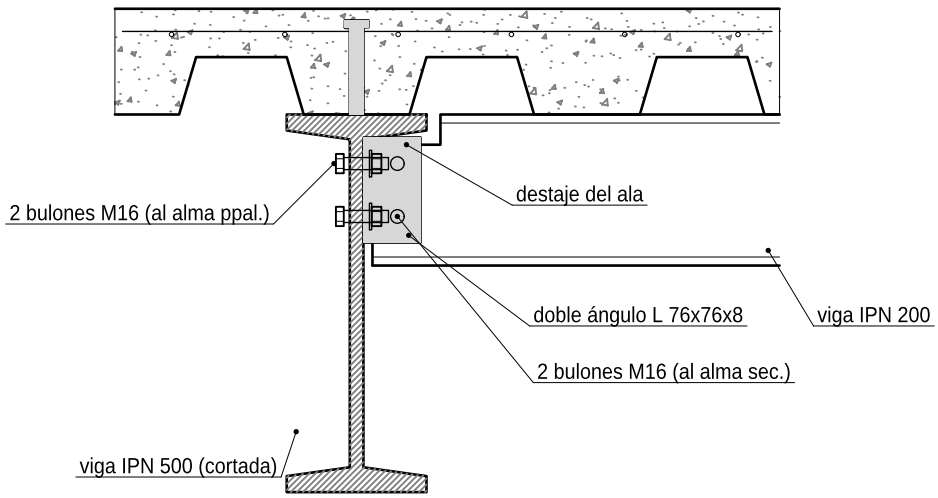


CORTE 1:10

Tipo: seca, abulonada en obra; ángulos abulonados a la secundaria en taller.
Vínculo: articulada (simplemente apoyada): solo transmite corte.
Detalle: la secundaria lleva destaje del ala superior para quedar enrasada con la principal y apoyar la chapa en el mismo plano.
Montaje: se izan de a 2 o 3 vigas por eslinga.

F CÓMO TRABAJAN LAS UNIONES (ESQUEMAS S/ ESC.)

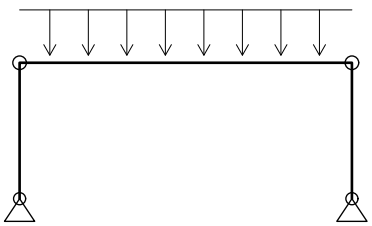

Verticales: losa -> studs (U4) -> secundaria -> doble ángulo (U3) -> principal -> placa de corte (U2) -> columna -> placa base y pernos (U1) -> base.
Articuladas: uniones simples, rápidas y baratas; la viga se calcula simplemente apoyada (12 m) y la columna solo a compresión.

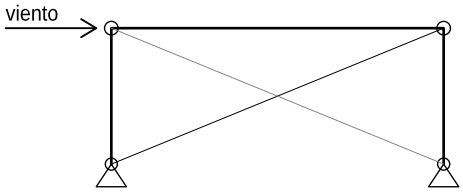

Horizontales: fachada -> losa (diafragma, U5) -> vigas -> cruces de San Andrés (U7) -> columnas -> fundación (U1).
Sin cruces: el pórtico articulado sería un mecanismo: por eso las cruces se montan antes del apriete final.

LÁMINA 12 de 21	**UNM - CONSTRUCCIONES 2 - GRANDES LUCES EN ACERO** PUNTO 2 - JUNTAS Y UNIONES **Unión U3 y cómo trabajan las uniones**	**ALUMNA: Vitale Candelaria** GRUPO: 13 (TP6 ACERO) DOCENTES: Arq. Tucci y Arq. Cardozo	**ESCALAS:** 1:10 - s/ esc. FECHA: 22/10/26 A4 - IMPRIMIR AL 100 %