
4° MURO CORTINA (CONTINUACIÓN)

Corte horizontal por el montante y listado de los elementos del sistema stick

3 CORTE HORIZONTAL POR MONTANTE

ESC. 1:2

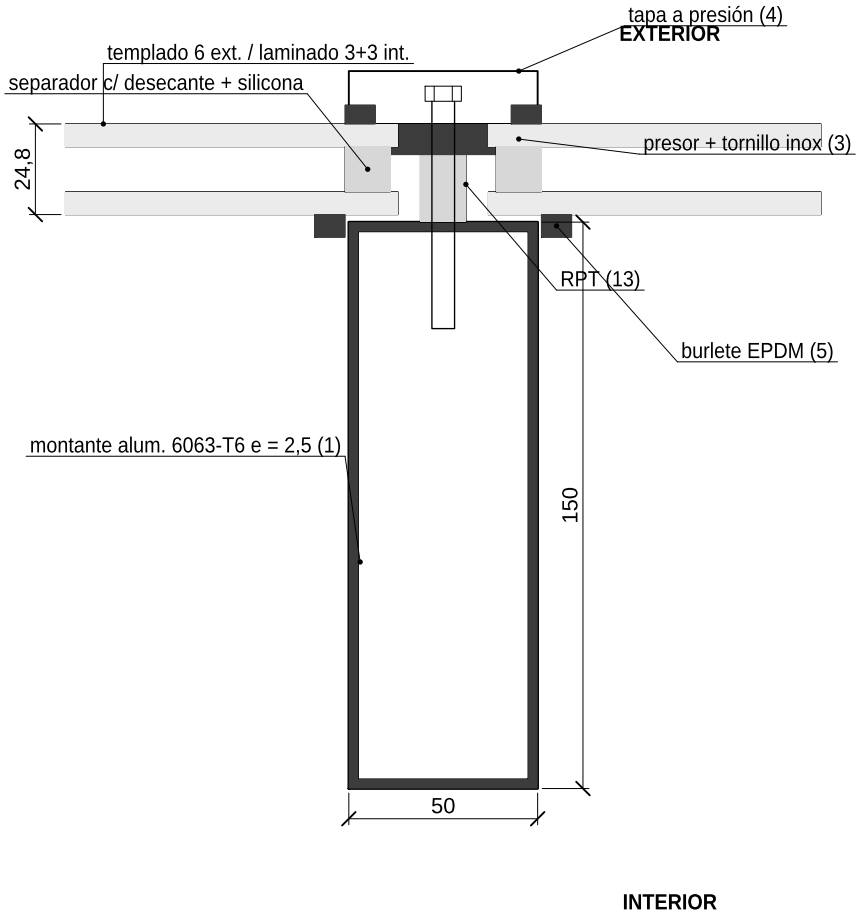

4 ELEMENTOS DEL SISTEMA

N°	Pieza	Medidas / especificación
1	Montante	alum. 6063-T6, 50x150, c/ 1,00 m, colgado de cada losa
2	Travesaño	alum. 50x120, a +0,90 (spandrel) y en cada losa
3/4	Presor y tapa	alum. extruido; tornillo inox c/ 250; anodizado
5	Burletes	EPDM; drenaje y ventilación por travesaños
6	DVH visión	6 templado + 12 aire + 3+3 laminado PVB; U ≈ 2,8
7	Spandrel	templado 6 esmaltado + lana mineral 50 + bandeja galv.
8/9	Anclaje	grapa acero galv. regulable 3D + riel y bulón T M12
10	Empalme	manguito de alum.; junta 20 mm por piso
11	Calzos	EPDM dureza 80, 2 por vidrio a L/4
12	Cortafuego	lana mineral 100 kg/m³ + sellador intumescente
13	RPT	aislador de poliamida entre montante y presor
14	Sellados	silicona neutra en perímetros y babetas