CATÁLOGO DE CERRAMIENTOS


LÁMINA 4

OPACOS | PANEL SÁNDWICH METÁLICO 80 mm

CORTE INTEGRAL ACERO (OPACO) - REF. 24 PANEL OPACO

1 EL PANEL - AXONOMETRÍA

S/E

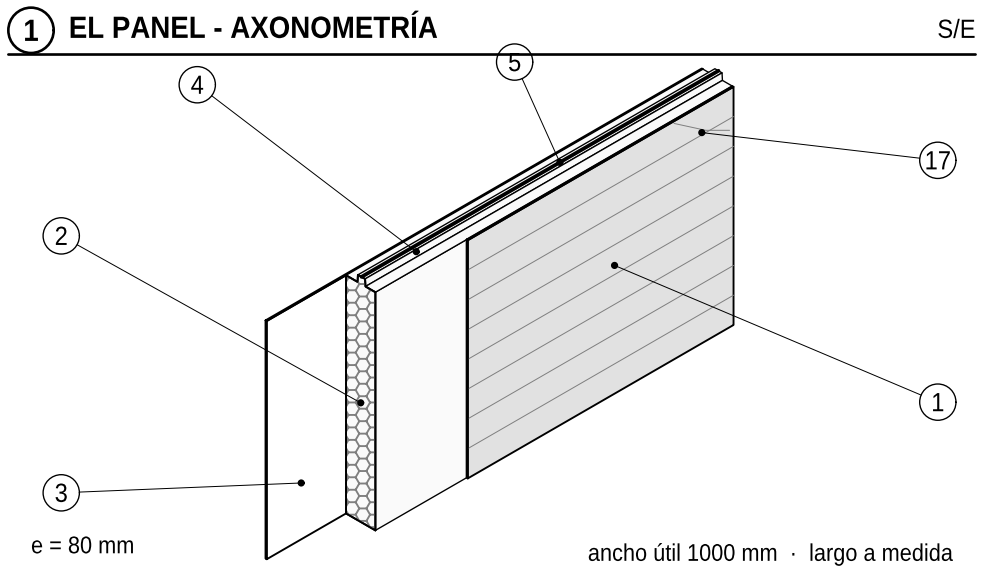


2 FICHA TÉCNICA

Producto	Panel sándwich de fachada, junta machihembrada
Uso en el corte	Cerramiento opaco (ref. 24) s/ estructura de acero
Espesor nominal	80 mm
Ancho útil / total	1000 mm / 1030 mm
Largo	a medida: 2,00 a 12,00 m
Chapa ext. / int.	acero galv. Z275 prepintado, e = 0,5 mm
Terminación ext.	microperfilada, poliéster 25 µm
Núcleo	poliuretano inyectado (PUR) 40 kg/m³
Conductividad núcleo λ	0,022 W/m·K
Transmitancia K	0,27 W/m²·K
Peso propio	≈ 11,5 kg/m²
Aislación acústica Rw	≈ 25 dB
Luz máx. entre apoyos	4,50 m (viento 100 kg/m²)
Fijación	tornillo autoperforante Ø6,3 + arandela EPDM
Sellado de juntas	burlete EPDM + sellador poliuretánico
Colocación	horizontal (también vertical)
Colores	blanco, gris, a elección (carta RAL)
Tolerancias	espesor ±2 mm · largo ±5 mm

Valores de referencia de catálogo: verificar con el fabricante elegido.


3 SECCIÓN

ESC. 1:20

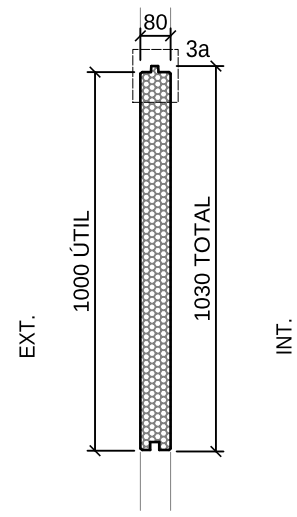


3a JUNTA HORIZONTAL

ESC. 1:2

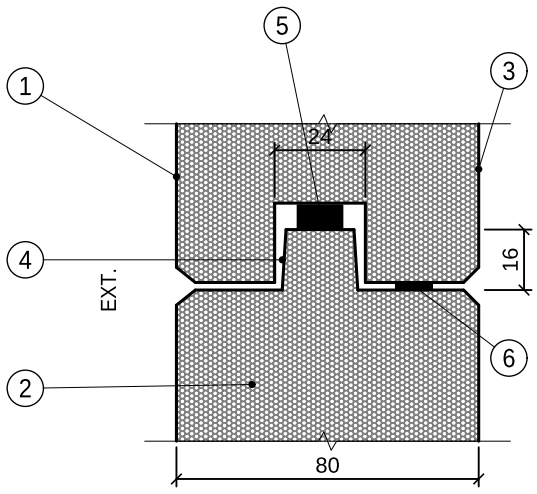


4 JUNTA VERTICAL Y FIJACIÓN A COLUMNA - PLANTA

ESC. 1:5

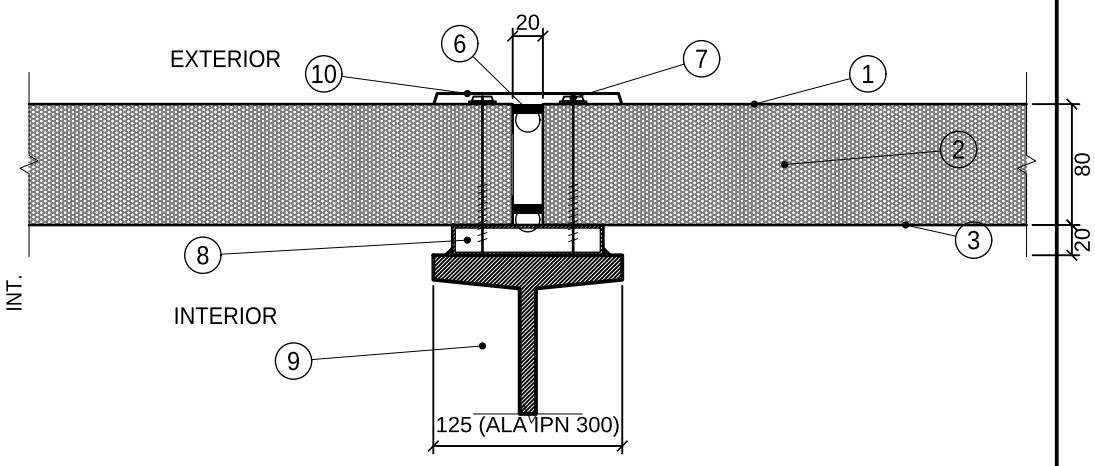


5 REMATE CON CUPERTINA

ESC. 1:5

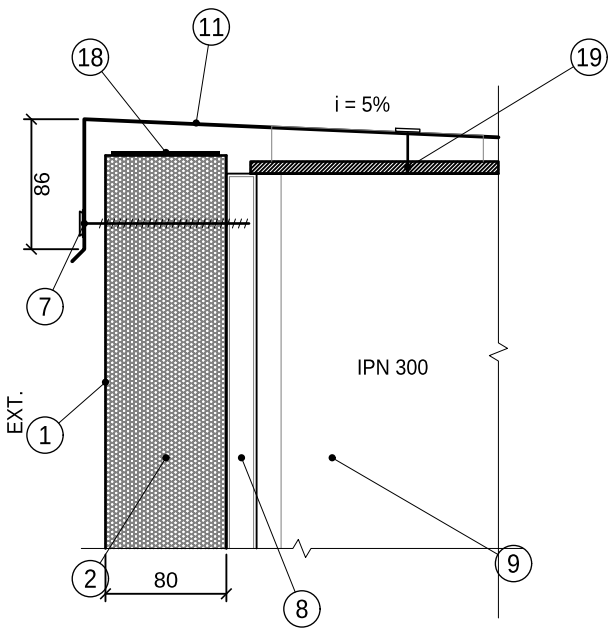


6 ARRANQUE S/ VIGA PORTAPANEL

ESC. 1:5

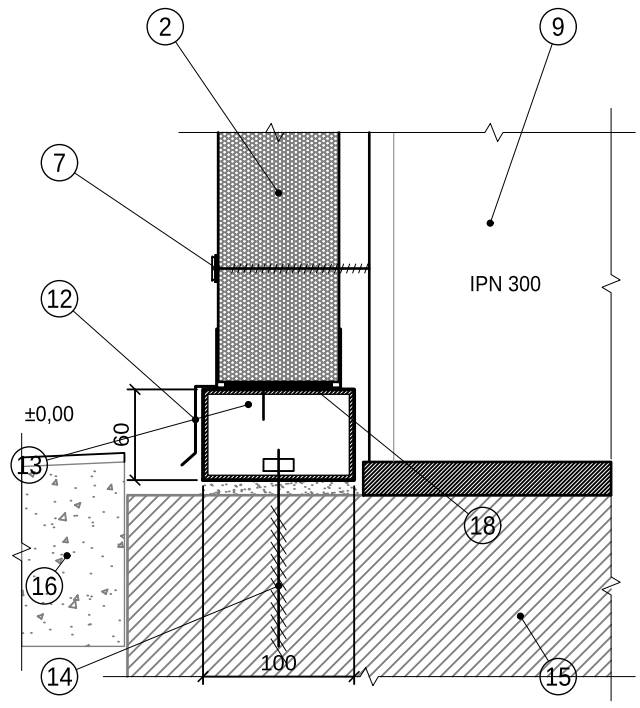

7 MODULACIÓN EN FACHADA

S/E

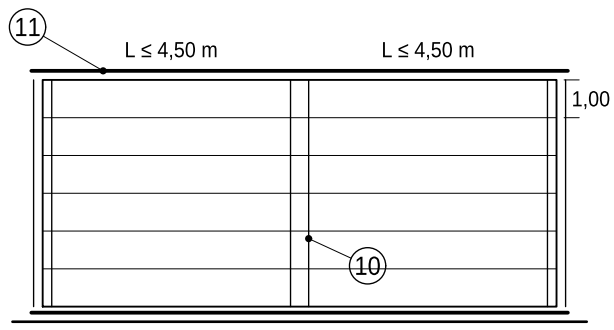

Paneles horizontales de 1,00 m; juntas verticales sobre columnas (4).

SECUENCIA DE MONTAJE

1. Nivelar y anclar la viga portapanel (13) a la fundación (15).
2. Soldar los montantes (8) a las alas de las columnas IPN 300 (9).
3. Fijar el perfil U de arranque con babeta (12) y colocar la cinta butílica (18).
4. Montar los paneles de abajo hacia arriba, con el macho hacia arriba (4).
5. Fijar cada panel en cada apoyo con 2 tornillos (7), sin aplastar el núcleo.
6. Sellar las juntas verticales (6) y colocar los tapajuntas (10).
7. Colocar la cupertina (11) y retirar el film protector (17).

8 CÓMPUTO DE MATERIALES

CÓMPUTO DE MUROS Y CUBIERTA - GRUPO LTN

Material	Ancho panel	Largo panel	Espesor	Cantidad	m² nec.	ml nec.	Función	$ / m²
Foilroof	1,00	12,00	0,05	62	744 m²	744 ml	Cubierta	
Glasswall	1,00	11,50	0,05	6	69	69	Muro perimetral	
Glasswall	1,00	6,30	0,05	6	37,8	37,8	Muro perimetral	
Glasswall	1,00	6,00	0,05	60	360	360	Muro perimetral	
Glasswall	1,00	7,00	0,05	10	70	70	Muro perimetral	
Glasswall	1,00	8,00	0,05	12	96	96	Muro perimetral	
Glasswall	1,00	7,00	0,05	10	70	70	Muro interior	
Glasswall	1,00	8,00	0,05	12	96	96	Muro interior	
Glasswall	1,00	2,88	0,05	25	72	72	Muro interior	

CÓMPUTO DE CARPINTERÍA MÓDENA

Material	Ancho	Alto	Tipo	Cant.	m² nec.	$ / m²
Aluminio	2 m	1 m	Corrediza	11	22 m²	
Aluminio	1 m	1 m	Paño fijo	2	2 m²	
Aluminio	1 m	1 m	Paño fijo	3	3 m²	
Aluminio	11	6	Curtain wall	1	66 m²	

Medidas en metros. Datos según planilla de cómputo del grupo.

REFERENCIAS

① Chapa ext. acero galv. prepintado e=0,5 mm
② Núcleo poliuretano inyectado (PUR) 80 mm
③ Chapa int. acero galv. prepintado e=0,5 mm
④ Junta machihembrada (macho / hembra)
⑤ Burlete de EPDM
⑥ Sellador poliuretánico + cordón de respaldo
⑦ Tornillo autoperf. Ø6,3 c/ arandela EPDM
⑧ Montante tubo 100x20x2 soldado al ala
⑨ Columna IPN 300 (ref. 10 del corte)
⑩ Tapajunta de chapa plegada prepintada
⑪ Cupertina chapa galv. c/ gotero (ref. 1)
⑫ Perfil U de arranque + babeta c/ gotero
⑬ Viga portapanel tubo 100x60x3,2 (ref. 28)
⑭ Anclaje químico Ø12 mm
⑮ Fundación base H°A° (ref. 21)
⑯ Contrapiso + solado ext. (refs. 19 y 12)
⑰ Film protector (se retira al terminar)
⑱ Cinta butílica de sellado
⑲ Tapa de columna e=8 + soporte de cupertina

LÁMINA 4 FECHA: 19/10/26	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNOS: Azcona Karina, Gómez Karen, Rosales Abril, Vitale Candelaria GRUPO: 13	NIVEL: OBS:	CONSTRUCCIONES II CATEDRA: ARQ. TUCCI A3 - imprimir al 100%