
CATÁLOGO DE CERRAMIENTOS — LÁMINA 4

VIDRIADOS Y OPACOS | ESTRUCTURA COMÚN: COLUMNAS H°A 40x40 · VL 40x70 · VIGA L DE BORDE · LOSA SHAP h 16 · BASES C/ CUELLO + VIGA DE FUNDACIÓN

A · CERRAMIENTO VIDRIADO - MURO CORTINA DE ALUMINIO TIPO STICK

corte integral muro cortina · refs. 30 a 39


A1 AXONOMETRÍA — S/E

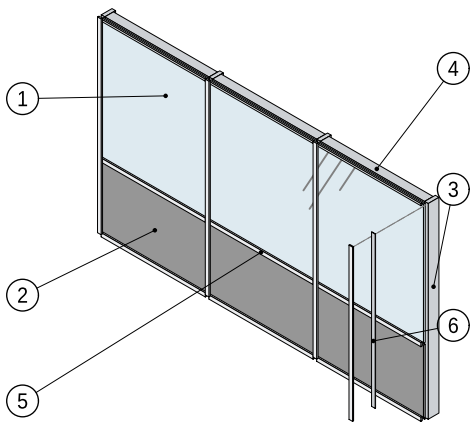

módulo 1,50 m


A2 FICHA TÉCNICA

Sistema	muro cortina stick, montantes + travesaños
Montante	aluminio 6063-T6, 50 x 150 mm
Travesaño	aluminio 6063-T6, 50 x 120 mm
Vidrio visión	DVH 6 templ. + 12 + 3+3 lam. PVB
Spandrel	templado 6 esmaltado + lana mineral 50
Fijación vidrio	presor + tapa + burletes EPDM
Transmit. DVH	U ≈ 2,8 W/m²·K · Rw ≈ 36 dB
Modulación	1,50 m · spandrel 0,90 m frente a losa
Montante colgado	1 piso (4,50 m) desde cada entrepiso
Anclaje	grapa regulable al riel de la viga L
Dilatación	junta 20 mm c/ manguito por piso

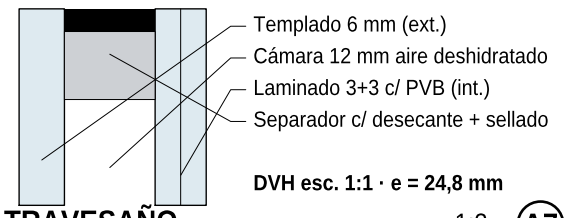


DVH esc. 1:1 · e = 24,8 mm


A3 REMATE — 1:10




A4 ARRANQUE — 1:10




A5 MONTANTE — 1:3

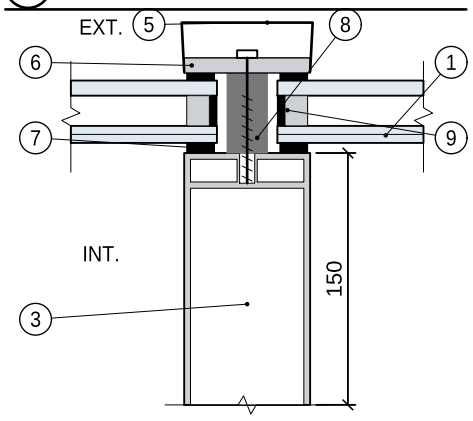

A6 TRAVESAÑO — 1:3

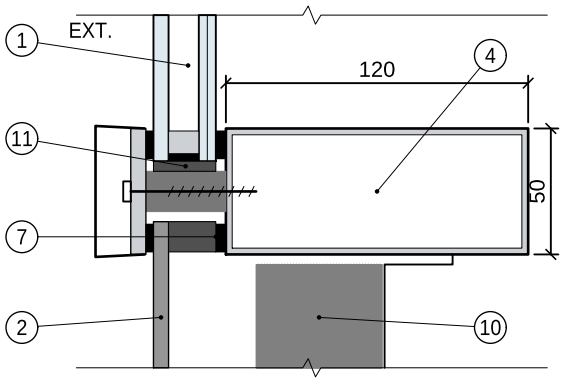

A7 ANCLAJE Y JUNTA DE DILATACIÓN EN ENTREPISO — 1:5

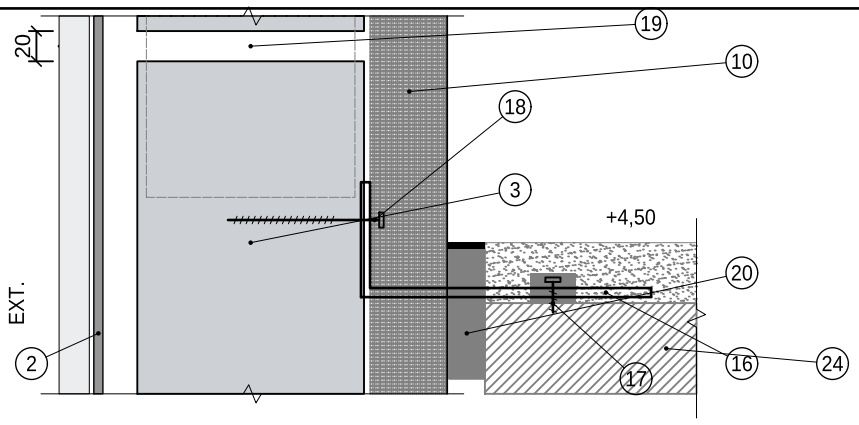


REFERENCIAS · VIDRIADO

1 DVH 6+12+3+3 (ref. 32)
2 Spandrel templ. 6 esmaltado (ref. 33)
3 Montante alum. 50x150 (ref. 30)
4 Travesaño alum. 50x120 (31)
5 Tapa exterior de aluminio (ref. 31)
6 Presor de aluminio (ref. 31)
7 Burletes EPDM int. / ext. (31)
8 Aislador (ruptura puente térm.)
9 Separador c/ desecante + sellado
10 Lana 50 mm en bandeja (ref. 34)
11 Calzo / suplemento EPDM
12 Cupertina chapa galv. N°22 (ref. 1)
13 Perfil de cierre sup. (ref. 2)
14 Agregado H°A s/ viga L (ref. 8)
15 Sellador silicona neutra (ref. 39)
16 Grapa acero galv. regulable (ref. 36)
17 Riel de anclaje + bulón T (ref. 19)
18 Bulón M12 inox (ref. 36)
19 Junta 20 mm + manguito (ref. 37)
20 Cortafuego lana + sellador (ref. 35)
21 Perfil guía de arranque (ref. 38)
22 Broca c/ prisionero Ø9,5 (ref. 59)
23 Babeta chapa galv. (ref. 49)
24 Viga L de borde / losa SHAP (13-14)
25 Viga de fundación (común)

B · CERRAMIENTO OPACO - PANEL H°A + EPS VERTICAL · ASTORI · e = 20 cm

misma estructura · cambian juntas y uniones


B1 AXONOMETRÍA — S/E

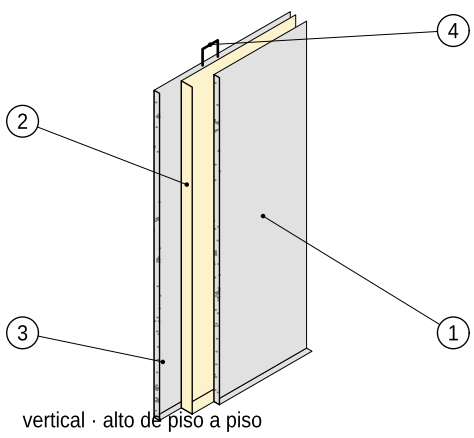

vertical · alto de piso a piso


B2 FICHA TÉCNICA

Sistema	panel liso H°A c/ alma EPS, vertical
Proveedor	ASTORI - PL-20 (ficha a confirmar)
Espesor	20 cm: 5 H°A + 10 EPS + 5 H°A
Aislación	EPS ~100 mm · K ≈ 0,33 W/m²·K
Peso propio	≈ 250 kg/m²
Estructura	común: columnas, VL, viga L, losa SHAP
Fijación	grapa regulable al riel de la viga L
Remate	parapeto del panel + cupertina + babeta
Arranque	viga de fundación + neopreno + pasador
Juntas	20 mm: fondo + sellador PU / MS
Junta c/ losa	lana mineral cortafuego + sellador




composición esc. 1:5 (cm)


B3 REMATE — 1:20

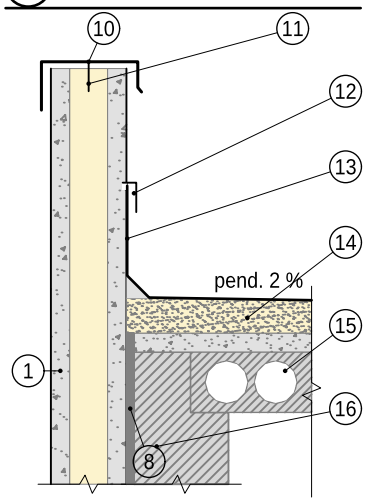

B4 ARRANQUE — 1:20

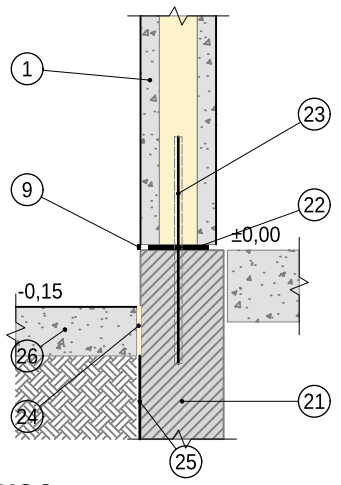


B5 JUNTA VERTICAL · PLANTA — 1:5

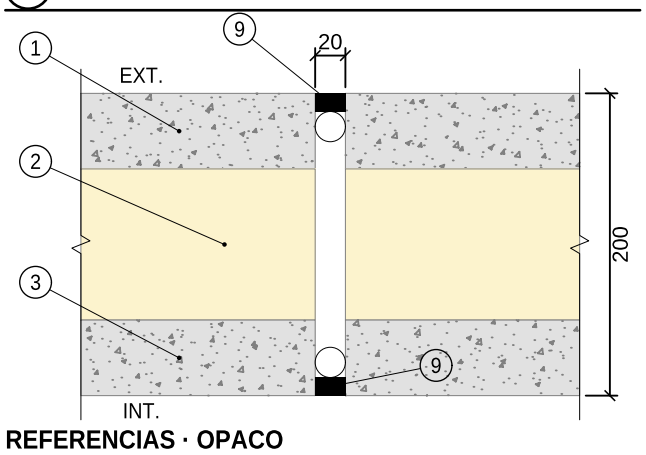

Junta abierta 20 mm entre paneles: fondo de junta + sellador elástico (poliuretano / MS) en ambas caras.

Ancho del panel según fabricante (Astori, a confirmar).

B6 FIJACIÓN A LA VIGA L Y JUNTA EN ENTREPISO — 1:15

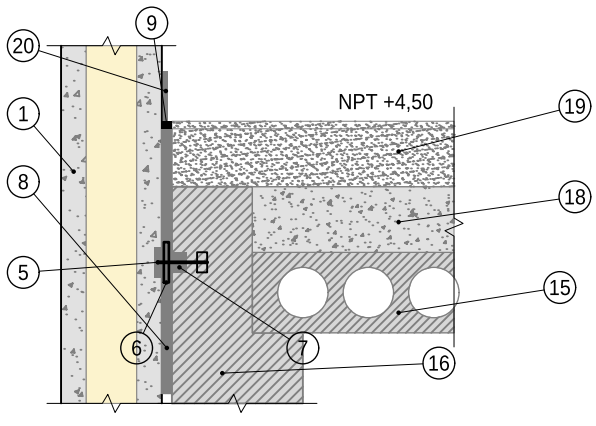

Mismo anclaje que el muro cortina: riel embutido en la viga L de borde + grapa regulable al inserto del panel.

Junta panel-estructura 20 mm con lana mineral (cortafuego) y sellador.

Losa SHAP h 16 s/ talón de la viga L; la viga L apoya sobre la VL 40x70.

REFERENCIAS · OPACO

1 Hoja ext. H°A 5 cm (panel)
2 Alma de EPS ~100 mm
3 Hoja int. H°A 5 cm (panel)
4 Gancho de izaje inserto
5 Inserto canal de anclaje del panel
6 Grapa galv. regulable (= vidriado)
7 Riel embutido + bulón T (común)
8 Lana mineral cortafuego
9 Fondo de junta + sellador PU / MS
10 Cupertina chapa galv. c/ goterón
11 Tornillo c/ arandela de neopreno
12 Babeta chapa galv. en buña
13 Membrana asfáltica + media caña
14 Contrapiso H° EPS pend. 2 % (común)
15 Losa hueca SHAP h 16 (común)
16 Viga L de borde (común)
17 Viga VL doble T 40x70 (común)
18 Capa de compresión 5 cm (común)
19 Contrapiso + carpeta + solado
20 Zócalo 10 x 100 mm
21 Viga de fundación perimetral (común)
22 Neopreno + anclaje inferior
23 Pasador en vaina c/ grout
24 Junta vereda EPS 10 mm + sellador
25 Pintura asfáltica
26 Vereda / contrapiso armado (común)

SISTEMA CONSTRUCTIVO COMÚN · UNIONES Y JUNTAS DE CADA CERRAMIENTO

	A · VIDRIADO (muro cortina)	B · OPACO (panel H°A + EPS)
Entrepiso	montante colgado: grapa + bulón M12 al riel de la viga L; junta 20 mm c/ manguito	panel apoyado abajo: grapa regulable al riel de la viga L; junta 20 mm c/ lana mineral
Cubierta	perfil de cierre + cupertina s/ agregado H°A sobre la viga L	el panel sube como parapeto: cupertina + membrana c/ babeta en buña
Fundación	perfil guía deslizante anclado c/ broca a la viga de fundación	panel apoyado s/ la viga de fundación: neopreno + pasador en vaina
Juntas	burletes EPDM + presor; sellado de silicona neutra	20 mm: fondo de junta + sellador PU / MS en ambas caras

Estructura y fundación iguales para ambos (detalle en el corte SHAP, en desarrollo). Valores de catálogo: verificar con el fabricante.

TP FINAL FECHA: 05/11/2026	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale GRUPO: 13	NIVEL: OBS:	CONSTRUCCIONES II CATEDRA: ARQ. TUCCI