CATÁLOGO ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN


Elementos premoldeados de hormigón para grandes luces: panel Pi · vigas doble T y L · columnas c/ ménsula · apoyos · fundación

DESCRIPCIÓN	PANEL PI
DENOMINACIÓN	E-01




UBICACIÓN	cubiertas y techos de grandes luces
MEDIDAS	2,50 m x 10 m
MATERIAL	hormigón premoldeado
HERRAJES	apoyo s/ ménsula + neopreno
COLOR	gris hormigón
OBSERVACIONES	elemento prefabricado (Astori)

DESCRIPCIÓN	VIGA DOBLE T PRETENSADA
DENOMINACIÓN	E-02

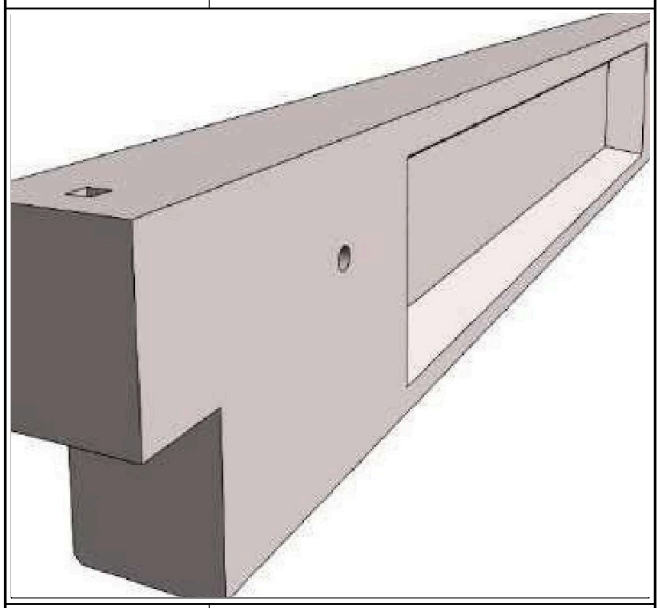


UBICACIÓN	entrepisos y techos
MEDIDAS	0,70 m x 12 m
MATERIAL	hormigón pretensado
HERRAJES	pernos + neopreno
COLOR	gris hormigón
OBSERVACIONES	viga de alta resistencia

DESCRIPCIÓN	VIGA L
DENOMINACIÓN	E-03

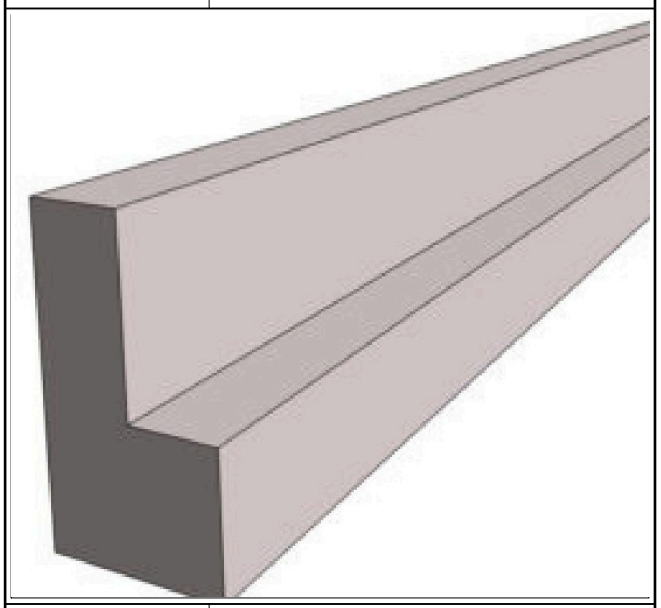

UBICACIÓN	apoyo de losas, paneles y viguetas
MEDIDAS	sección en L · según cálculo
MATERIAL	hormigón premoldeado
HERRAJES	pernos + neopreno
COLOR	gris hormigón
OBSERVACIONES	apoya en las ménsulas

DESCRIPCIÓN	COLUMNA PREMOLDEADA
DENOMINACIÓN	E-04

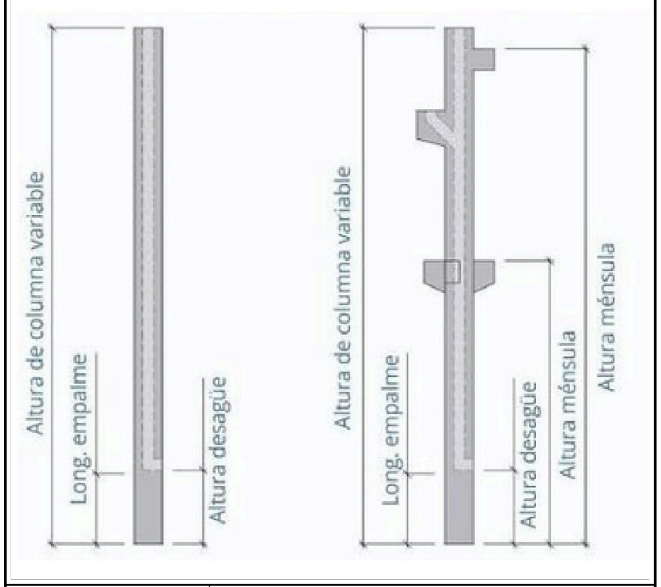


UBICACIÓN	estructura vertical
MEDIDAS	altura variable c/ empalme
MATERIAL	hormigón premoldeado
HERRAJES	ménsulas + caño de desagüe
COLOR	gris hormigón
OBSERVACIONES	baja las cargas a la fundación

DESCRIPCIÓN	MÉNSULA
DENOMINACIÓN	E-05




UBICACIÓN	saliente de la columna
MEDIDAS	según fabricante
MATERIAL	hormigón (con la columna)
HERRAJES	pernos + neopreno
COLOR	gris hormigón
OBSERVACIONES	recibe las cargas de las vigas

DESCRIPCIÓN	APOYO VIGA DOBLE T
DENOMINACIÓN	E-06

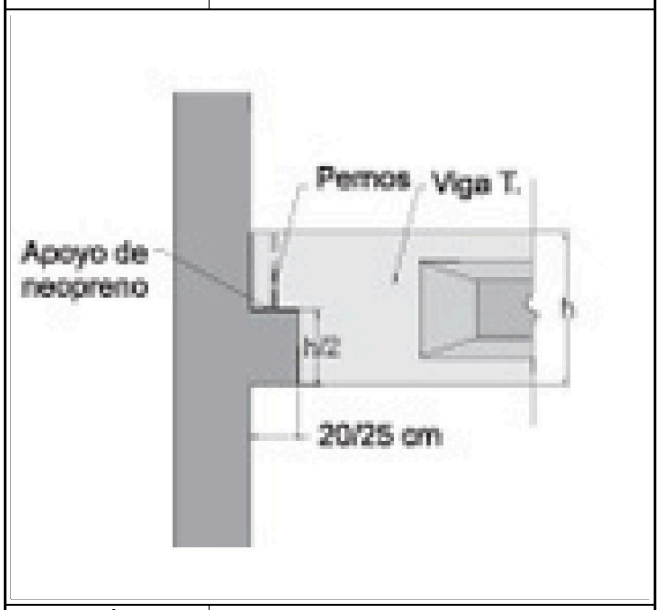

UBICACIÓN	unión viga doble T - columna
MEDIDAS	apoyo 20/25 cm · h/2
MATERIAL	neopreno + pernos
HERRAJES	pernos de anclaje
COLOR	------
OBSERVACIONES	evita que la viga se desplace

DESCRIPCIÓN	APOYO VIGA L
DENOMINACIÓN	E-07

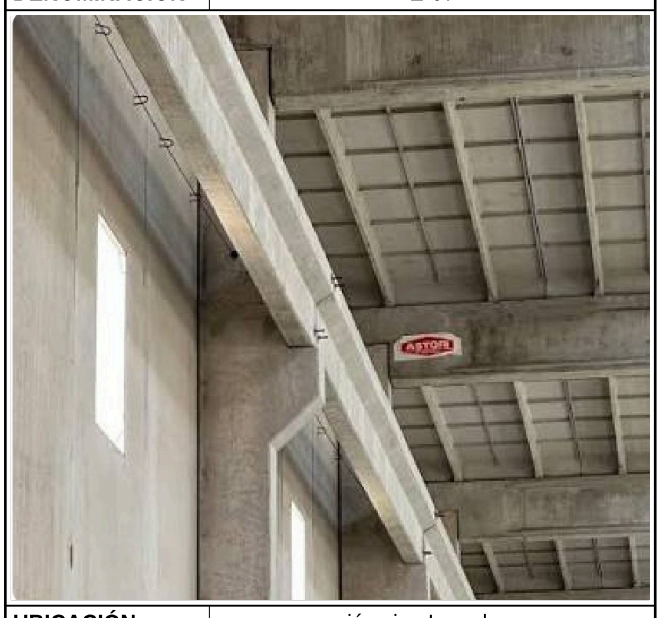


UBICACIÓN	unión viga L - columna
MEDIDAS	según cálculo
MATERIAL	hormigón premoldeado + neopreno
HERRAJES	pernos de anclaje
COLOR	gris hormigón
OBSERVACIONES	transferencia de cargas

DESCRIPCIÓN	APOYO PANEL PI
DENOMINACIÓN	E-08



UBICACIÓN	cubierta: panel Pi - columna
MEDIDAS	según fabricante
MATERIAL	hormigón premoldeado + neopreno
HERRAJES	apoyo s/ ménsula
COLOR	gris hormigón
OBSERVACIONES	panel Pi marca Astori

DESCRIPCIÓN	FUNDACIÓN
DENOMINACIÓN	E-09

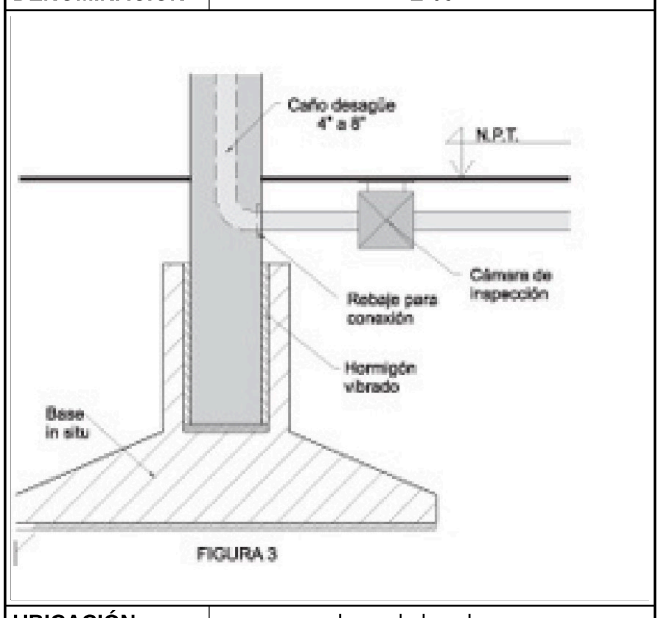

UBICACIÓN	base de la columna
MEDIDAS	según cálculo
MATERIAL	hormigón armado in situ
HERRAJES	rebaje p/ conexión de columna
COLOR	gris hormigón
OBSERVACIONES	la columna encastra en la base

TP FINAL FECHA: 05/11/2026	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Azcona Karina GRUPO: 13	NIVEL: OBS:	CONSTRUCCIONES II CATEDRA: ARQ. TUCCI