
4° MURO EXTERIOR VIDRIADO: MURO CORTINA (CW)


LÁMINA 13/15

Sistema stick de aluminio (montantes + travesaños armados en obra) colgado de las losas - frente A


1 ELEVACIÓN PARCIAL (EJES 1 A 3) ESC. 1:125

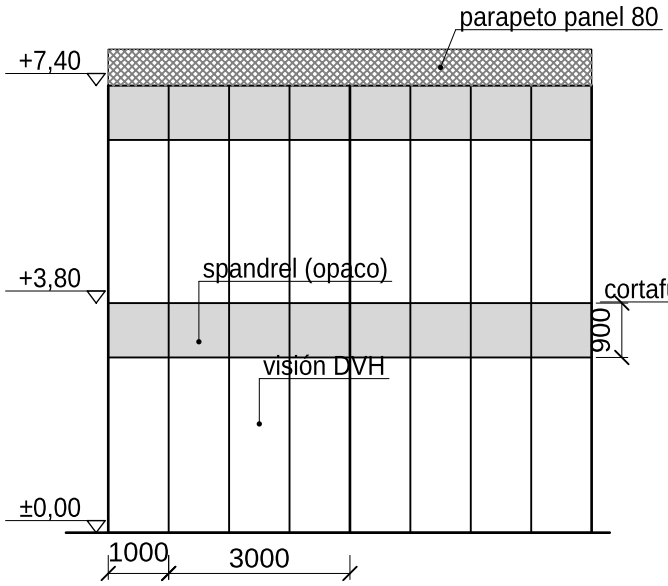

2 CORTE VERTICAL POR LOSA ESC. 1:20

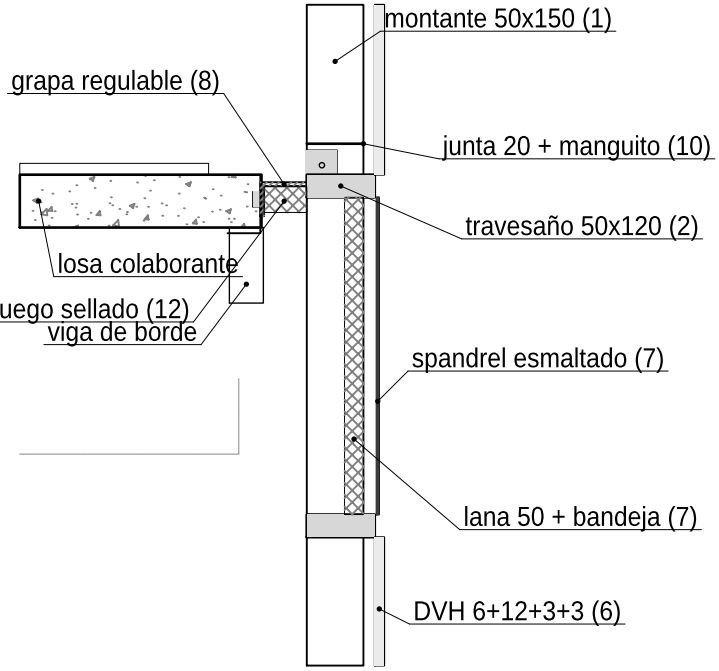

3 CORTE HORIZONTAL POR MONTANTE ESC. 1:2,5

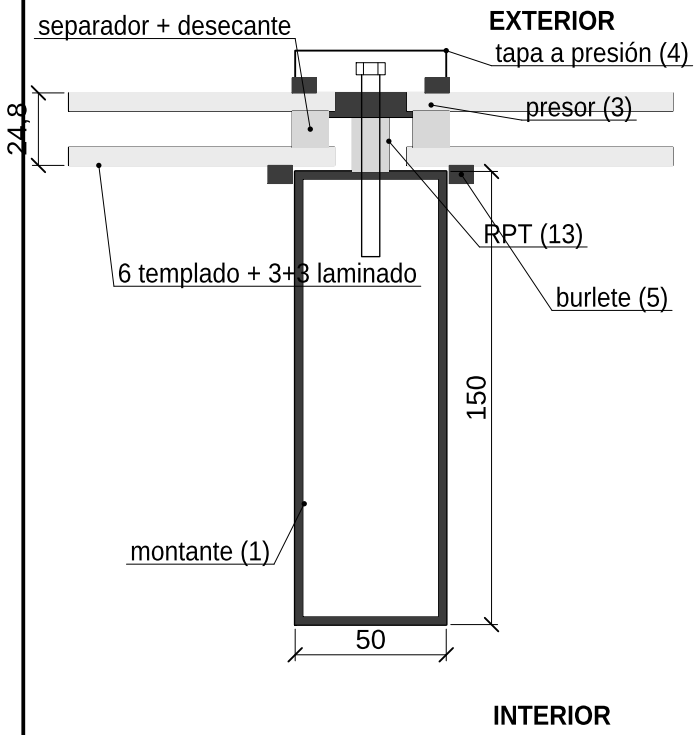

4 ELEMENTOS DEL SISTEMA

N°	Pieza	Medidas / especificación
1	Montante	alum. 6063-T6, 50x150, c/ 1,00 m, colgado de cada losa
2	Travesaño	alum. 50x120, a +0,90 (spandrel) y en cada losa
3/4	Presor y tapa	alum. extruido; tornillo inox c/ 250; anodizado
5	Burletes	EPDM; drenaje y ventilación por travesaños
6	DVH visión	6 templado + 12 aire + 3+3 laminado PVB; U ≈ 2,8
7	Spandrel	templado 6 esmaltado + lana mineral 50 + bandeja galv.
8/9	Anclaje	grapa acero galv. regulable 3D + riel y bulón T M12
10	Empalme	manguito de alum.; junta 20 mm por piso
11	Calzos	EPDM dureza 80, 2 por vidrio a L/4
12	Cortafuego	lana mineral 100 kg/m³ + sellador intumescente
13	RPT	aislador de poliamida entre montante y presor
14	Sellados	silicona neutra en perímetros y babetas

Función: cerramiento liviano y transparente que no carga: solo recibe su peso y el viento y los lleva a las losas.

Límites: módulo 0,90-1,50 m; altura de montante = 1 piso (máx. ~4,50 m); deformación por viento L/175; tolerancia ±2 mm.

Montaje: desde plataforma articulada, piso por piso: grapas, montantes, travesaños, vidrios sobre calzos, presores, tapas y sellados.

Ventajas: transparencia y luz natural; liviano (~45 kg/m²); se monta en seco desde afuera; modulación precisa sobre la estructura metálica.

Desventajas: costo alto; ganancia solar y pérdidas de calor (U 2,8 frente a 0,27 del panel); mantenimiento de sellados y limpieza.