CATÁLOGO DE CERRAMIENTOS


LÁMINA 4

OPACOS | PANEL SÁNDWICH METÁLICO 80 mm

CORTE INTEGRAL ACERO (OPACO) - REF. 24 PANEL OPACO

1 EL PANEL - AXONOMETRÍA

S/E

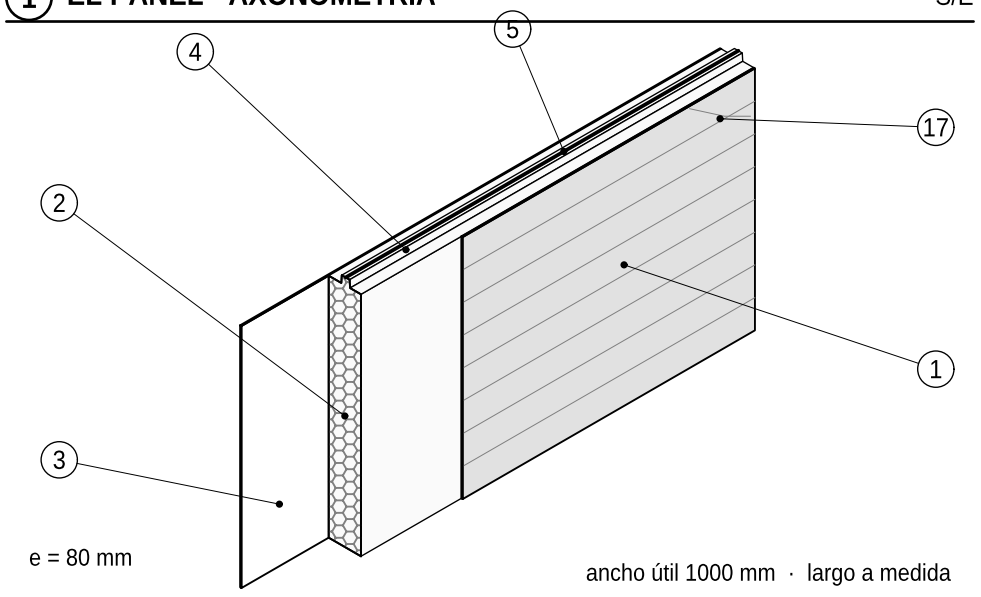


2 FICHA TÉCNICA

Producto	Panel sándwich de fachada, junta machihembrada
Uso en el corte	Cerramiento opaco (ref. 24) s/ estructura de acero
Espesor nominal	80 mm
Ancho útil / total	1000 mm / 1030 mm
Largo	a medida: 2,00 a 12,00 m
Chapa ext. / int.	acero galv. Z275 prepintado, e = 0,5 mm
Terminación ext.	microperfilada, poliéster 25 µm
Núcleo	poliuretano inyectado (PUR) 40 kg/m³
Conductividad núcleo λ	0,022 W/m·K
Transmitancia K	0,27 W/m²·K
Peso propio	≈ 11,5 kg/m²
Aislación acústica Rw	≈ 25 dB
Luz máx. entre apoyos	4,50 m (viento 100 kg/m²)
Fijación	tornillo autoperforante Ø6,3 + arandela EPDM
Sellado de juntas	burlete EPDM + sellador poliuretánico
Colocación	horizontal (también vertical)
Colores	blanco, gris, a elección (carta RAL)
Tolerancias	espesor ±2 mm · largo ±5 mm

Valores de referencia de catálogo: verificar con el fabricante elegido.


3 SECCIÓN

ESC. 1:20

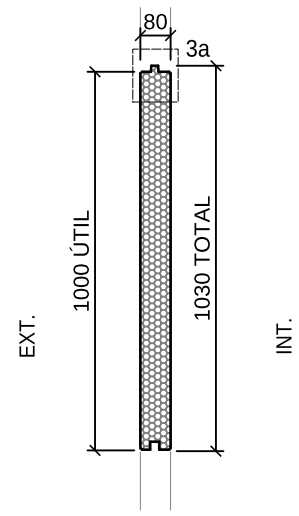


3a JUNTA HORIZONTAL

ESC. 1:2

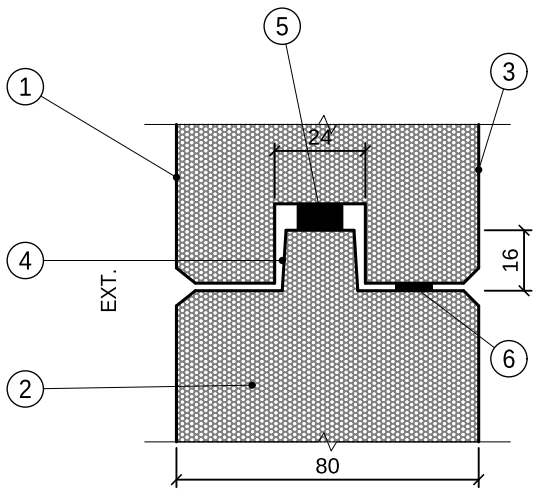


4 JUNTA VERTICAL Y FIJACIÓN A COLUMNA - PLANTA

ESC. 1:5

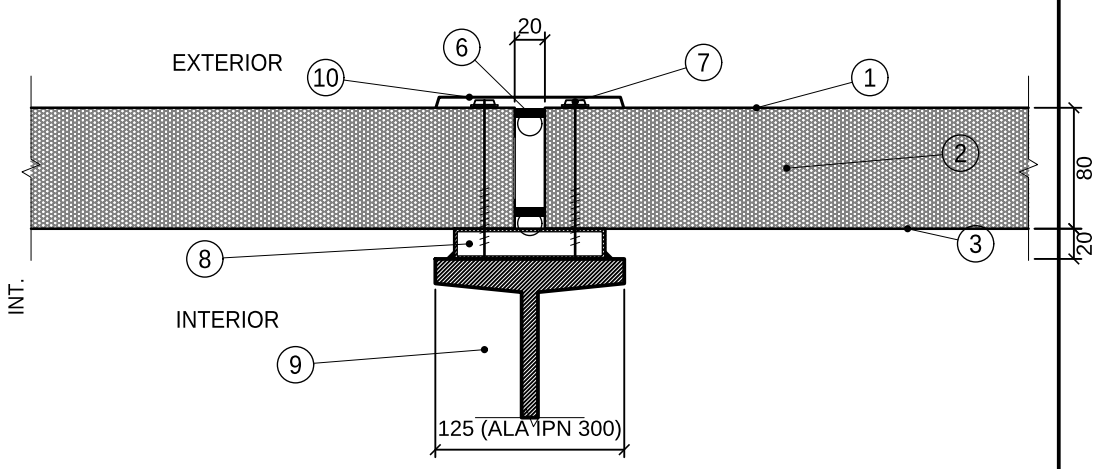


5 REMATE CON CUPERTINA

ESC. 1:5

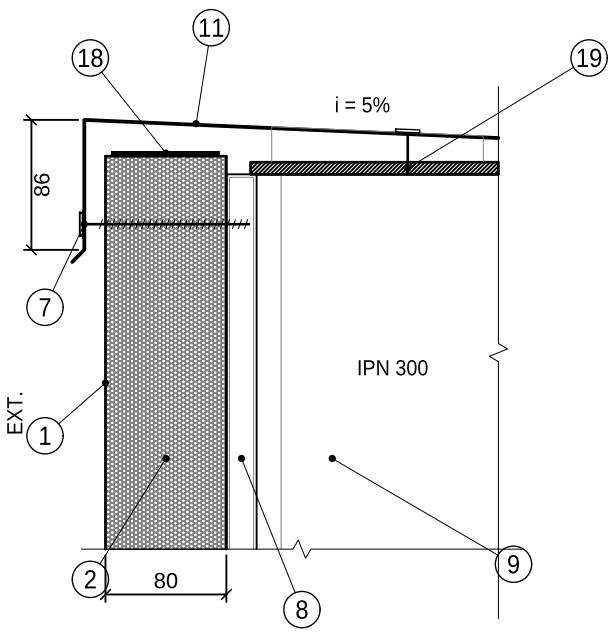


6 ARRANQUE S/ VIGA PORTAPANEL

ESC. 1:5

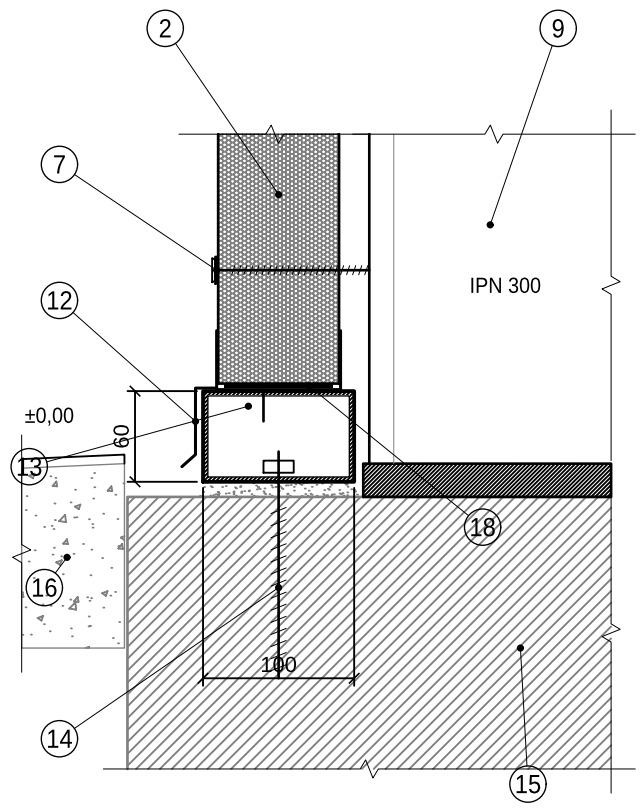

7 MODULACIÓN EN FACHADA

S/E

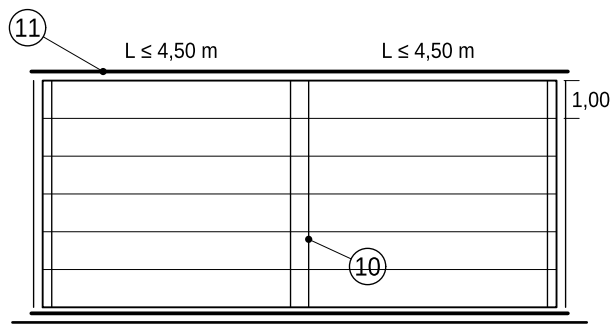

Paneles horizontales de 1,00 m; juntas verticales sobre columnas (4).

SECUENCIA DE MONTAJE

1. Nivelar y anclar la viga portapanel (13) a la fundación (15).
2. Soldar los montantes (8) a las alas de las columnas IPN 300 (9).
3. Fijar el perfil U de arranque con babeta (12) y colocar la cinta butílica (18).
4. Montar los paneles de abajo hacia arriba, con el macho hacia arriba (4).
5. Fijar cada panel en cada apoyo con 2 tornillos (7), sin aplastar el núcleo.
6. Sellar las juntas verticales (6) y colocar los tapajuntas (10).
7. Colocar la cupertina (11) y retirar el film protector (17).

REFERENCIAS

1. Chapa exterior acero galv. prepintado e=0,5 mm
2. Núcleo de poliuretano inyectado (PUR) 80 mm
3. Chapa interior acero galv. prepintado e=0,5 mm
4. Junta machihembrada (macho / hembra)
5. Burlete de EPDM
6. Sellador poliuretánico + cordón de respaldo
7. Tornillo autoperforante Ø6,3 c/ arandela EPDM
8. Montante tubo 100x20x2 soldado al ala
9. Columna IPN 300 (ref. 10 del corte)
10. Tapajunta de chapa plegada prepintada
11. Cupertina chapa galv. plegada c/ gotero (ref. 1)
12. Perfil U de arranque + babeta c/ gotero
13. Viga portapanel tubo 100x60x3,2 (ref. 28)
14. Anclaje químico Ø12 mm
15. Fundación base H°A° (ref. 21)
16. Contrapiso + solado exterior (refs. 19 y 12)
17. Film protector (se retira al terminar)
18. Cinta butílica de sellado
19. Tapa de columna e=8 mm + soporte de cupertina

LÁMINA 4 FECHA: 19/10/26	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNOS: Azcona Karina, Gómez Karen, Rosales Abril, Vitale Candelaria GRUPO: 13	NIVEL: OBS:	CONSTRUCCIONES II CATEDRA: ARQ. TUCCI A3 - imprimir al 100%