CATÁLOGO DE CERRAMIENTOS


LÁMINA 4

VIDRIADOS Y OPACOS | CORTES INTEGRALES: MURO CORTINA Y CERRAMIENTO OPACO

A · CERRAMIENTO VIDRIADO - MURO CORTINA DE ALUMINIO TIPO STICK

corte integral muro cortina · refs. 30 a 39


A1 AXONOMETRÍA — S/E

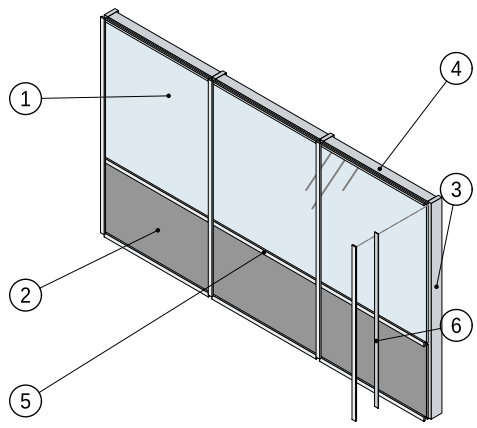

módulo 1,50 m


A2 FICHA TÉCNICA

Sistema	muro cortina stick, montantes + travesaños
Montante	aluminio 6063-T6, 50 x 150 mm
Travesaño	aluminio 6063-T6, 50 x 120 mm
Vidrio visión	DVH 6 templ. + 12 + 3+3 lam. PVB
Spandrel	templado 6 esmaltado + lana mineral 50
Fijación vidrio	presor + tapa + burletes EPDM
Transmit. DVH	U ≈ 2,8 W/m²·K · Rw ≈ 36 dB
Modulación	1,50 m · spandrel 0,90 m frente a losa
Montante colgado	1 piso (4,50 m) desde cada entrepiso
Anclaje	grapa galv. regulable + bulón M12 inox
Dilatación	junta 20 mm c/ manguito por piso

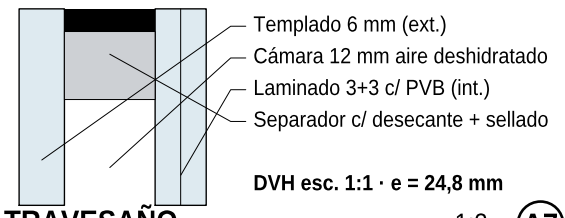


DVH esc. 1:1 · e = 24,8 mm


A3 REMATE — 1:10




A4 ARRANQUE — 1:10




A5 MONTANTE — 1:3

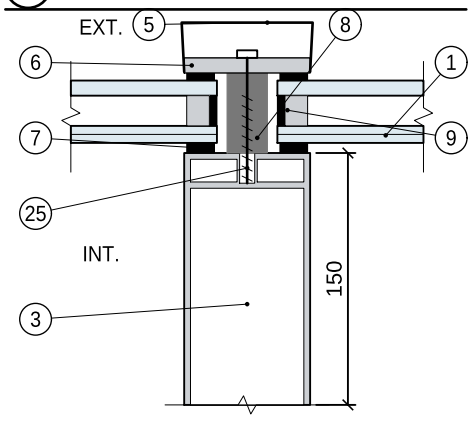

A6 TRAVESAÑO — 1:3

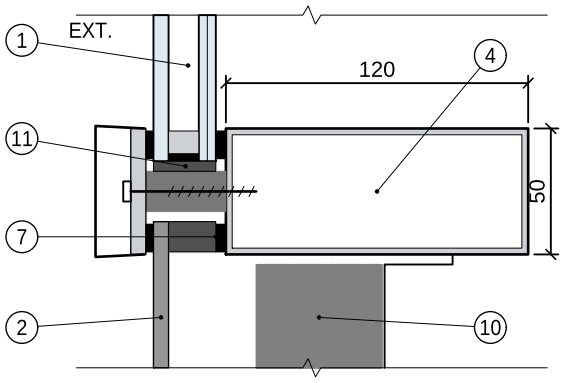

A7 ANCLAJE Y JUNTA DE DILATACIÓN EN ENTREPISO — 1:5

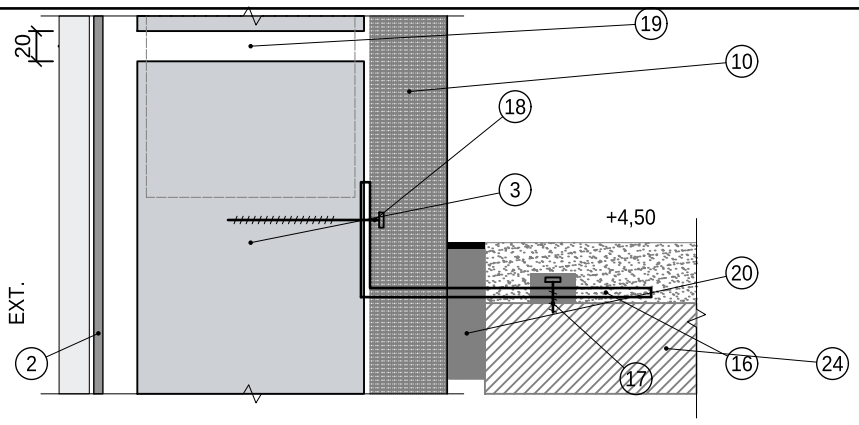


REFERENCIAS · VIDRIADO

1 DVH 6+12+3+3 (ref. 32)
2 Spandrel templ. 6 esmaltado (ref. 33)
3 Montante alum. 50x150 (ref. 30)
4 Travesaño alum. 50x120 (31)
5 Tapa exterior de aluminio (ref. 31)
6 Presor de aluminio (ref. 31)
7 Burletes EPDM int. / ext. (31)
8 Aislador (ruptura puente térm.)
9 Separador c/ desecante + sellado
10 Lana 50 mm en bandeja (ref. 34)
11 Calzo / suplemento EPDM
12 Cupertina chapa galv. N°22 (ref. 1)
13 Perfil de cierre sup. (ref. 2)
14 Agregado H°A s/ viga L (ref. 8)
15 Sellador silicona neutra (ref. 39)
16 Grapa acero galv. regulable (ref. 36)
17 Riel de anclaje + bulón T (ref. 19)
18 Bulón M12 inox (ref. 36)
19 Junta 20 mm + manguito (ref. 37)
20 Cortafuego lana + sellador (ref. 35)
21 Perfil guía de arranque (ref. 38)
22 Broca c/ prisionero Ø9,5 (ref. 59)
23 Babeta chapa galv. (ref. 49)
24 Viga L de borde / losa SHAP (13-14)
25 Canal de tornillo del montante

B · CERRAMIENTO OPACO - PANEL H°A + EPS VERTICAL · ASTORI · e = 20 cm

lámina 1 opaco · refs. 1 a 44


B1 AXONOMETRÍA — S/E

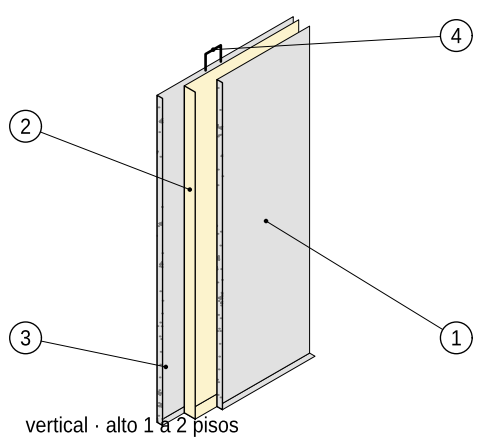

vertical · alto 1 a 2 pisos


B2 FICHA TÉCNICA

Sistema	panel de cerramiento liso H°A c/ alma EPS
Proveedor	ASTORI - PL-20 (ficha a confirmar)
Colocación	vertical, entre viga portapanel y cubierta
Espesor	20 cm: 5 H°A + 10 EPS + 5 H°A
Aislación	alma de EPS ~100 mm
Transmitancia	K ≈ 0,33 W/m²·K (estimado)
Peso propio	≈ 250 kg/m²
Fijación sup.	gancho inserto + Ø16 a canaleta / VP
Fijación interm.	grapa galv. regulable + bulón M12 inox
Apoyo inferior	portapanel H°A + neopreno + pasador
Juntas	20 mm: fondo + sellador PU / MS

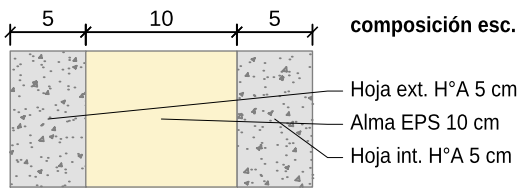


composición esc. 1:5 (cm)


B3 REMATE — 1:20

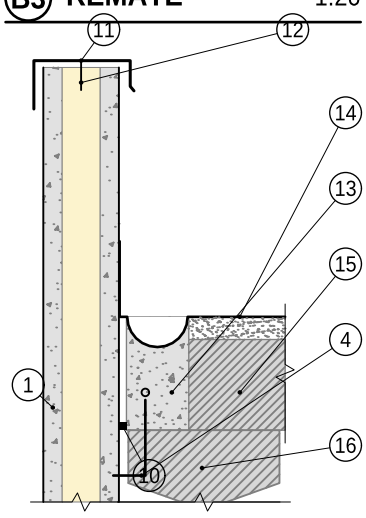

B4 ARRANQUE — 1:20

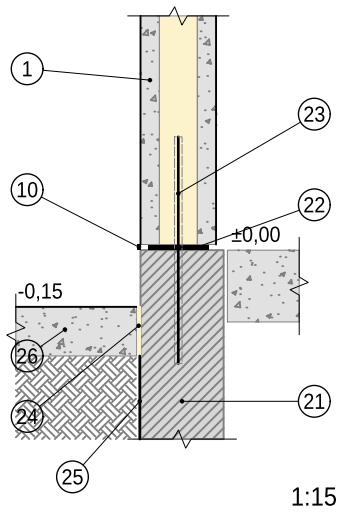


B5 JUNTA VERTICAL · PLANTA — 1:5

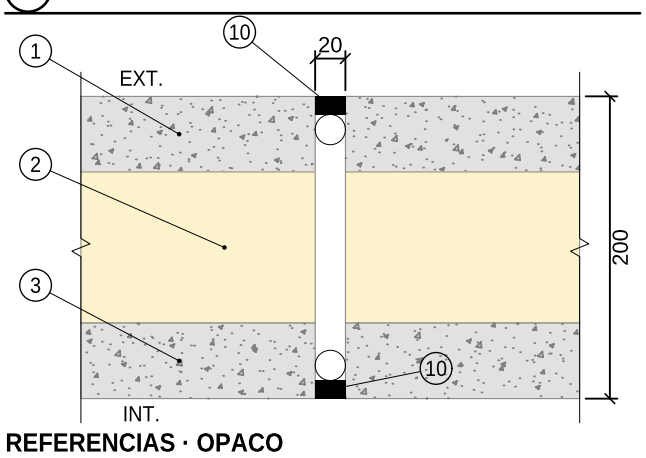

Junta abierta 20 mm entre paneles: fondo de junta + sellador elástico (poliuretano / MS) en ambas caras.

Ancho del panel según fabricante (Astori, a confirmar).

B6 FIJACIÓN A LA VP Y JUNTA EN ENTREPISO — 1:15

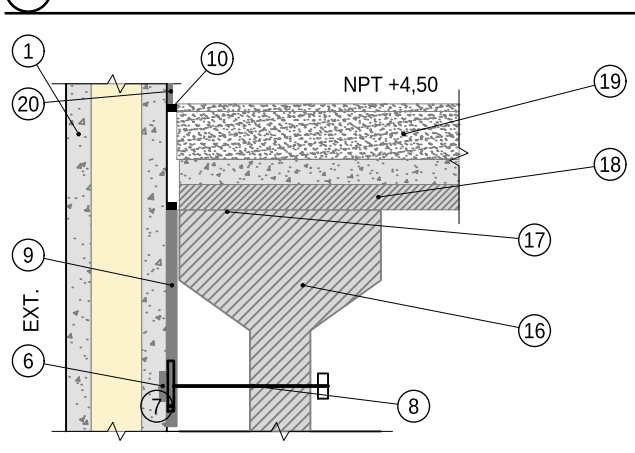

La grapa regulable toma el inserto del panel y se abulona al alma de la VP con bulón M12 inox en vaina.

Junta panel-viga 20 mm con lana mineral (cortafuego) y sellador en ambas caras.

REFERENCIAS · OPACO

1 Hoja ext. H°A 5 cm (panel, ref. 1)
2 Alma de EPS ~100 mm (ref. 2)
3 Hoja int. H°A 5 cm (ref. 1)
4 Gancho de fijación inserto (ref. 8)
5 Ø16 + atadura 4Ø6 (ref. 7)
6 Inserto canal de anclaje (ref. 19)
7 Grapa galv. regulable (ref. 44)
8 Bulón M12 inox en vaina (ref. 42)
9 Lana mineral cortafuego (ref. 37)
10 Fondo de junta + sellador (ref. 22)
11 Cupertina chapa galv. (ref. 13)
12 Tornillo c/ arandela neopreno (ref. 39)
13 Canaleta H° in situ (ref. 6)
14 Membrana asfáltica 4 mm (ref. 9)
15 Panel de cubierta Pi (ref. 5)
16 Viga VP-70 doble T (refs. 4 y 16)
17 Neopreno de apoyo (ref. 14)
18 Panel TT + capa de compresión (17-18)
19 Contrapiso + carpeta + solado (11-12-20)
20 Zócalo 10x100 (ref. 38)
21 Viga portapanel H°A 22x50 (ref. 28)
22 Neopreno + anclaje inferior (ref. 29)
23 Pasador en vaina c/ grout (ref. 43)
24 Junta vereda EPS 10 mm (ref. 40)
25 Pintura asfáltica (ref. 30)
26 Vereda: contrapiso + solado (31-12-20)

MONTAJE · VIDRIADO

1. Embutir rieles (17) y fijar grapas regulables (16).
2. Colgar montantes por piso; junta 20 mm c/ manguito (19).
3. Guía de arranque (21), travesaños (4) y barrera cortafuego (20).
4. DVH s/ calzos (11), burletes (7), presor (6) y tapas (5).
5. Cupertina (12), babeta (23) y sellados (15).

Valores de catálogo de referencia: verificar con el fabricante. Medidas en mm salvo indicación.

MONTAJE · OPACO

1. Hormigonar la portapanel (21); neopreno + anclaje inferior (22).
2. Montar el panel vertical con pasador en vaina c/ grout (23).
3. Grapa regulable (7) en el inserto (6) + bulón M12 (8) a la VP (16).
4. Gancho (4) + Ø16 (5) y hormigonar la canaleta (13).
5. Lana mineral (9), juntas (10), membrana (14) y cupertina (11).

TP FINAL FECHA: 19/10/2026	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale GRUPO: 13	NIVEL: OBS:	CONSTRUCCIONES II CATEDRA: ARQ. TUCCI