
1º ELEMENTOS · E5 VIGA VP T INVERTIDA h 0,75

Viga portante principal pretensada (perpendicular a la fachada): recibe los paneles TT en sus talones


ELEVACIÓN

esc. 1:100 · en trazos: nervios de los TT apoyados en los talones

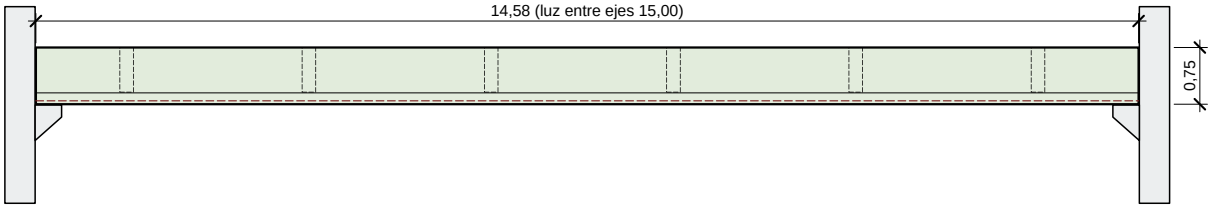


SECCIÓN TRANSVERSAL

esc. 1:10

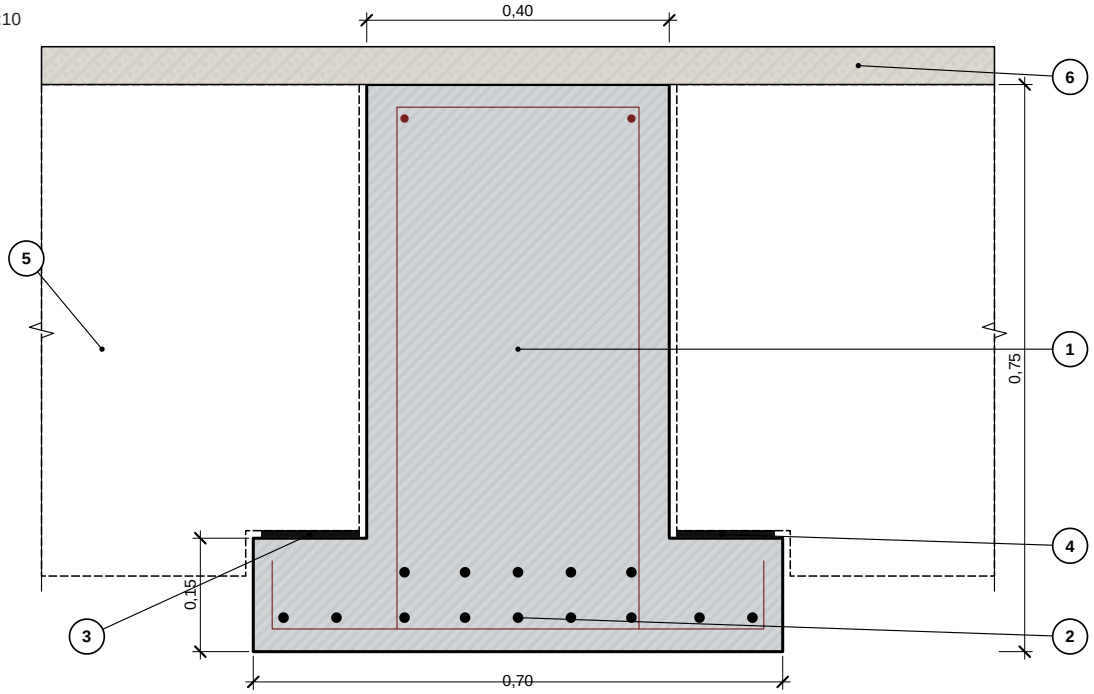

ISOMETRÍA

1:50



1. VP T invertida h 0,75 pretensada (E5)
2. Cordones Ø12,7 (14) en talón y alma
3. Talones 15x15: apoyo de los nervios TT
4. Neopreno 10 mm (nervio TT / talón)
5. Extremo del TT: nervio c/ rebaje (dap)
6. Capa de compresión in situ (continuidad)

ESPECIFICACIÓN

Función: viga PORTANTE principal: recibe los TT en sus talones y descarga en las ménsulas de las columnas.
Medidas / peso: ancho 0,70 (alma 0,40) · h 0,75 · L 14,58 m · ≈ 12,6 t (pieza más pesada de la obra).
Especificación: H-45, 23 cordones Ø12,7; contraflecha ≈ L/500; neopreno + perno Ø20 en cada apoyo.
Colocación: llega en carretón (> 12 m); izado c/ balancín; se montan los TT simétricos a ambos lados (evita torsión).

Rango de catálogo	h (m)	Luz usual	Peso
VL doble T	0,50-1,20	6-18 m	0,45 t/m
Viga L de borde	0,26-0,60	5-12 m	0,19 t/m
VP T invertida	0,60-1,40	8-20 m	0,86 t/m

C2 · PRÁCTICA EN CLASE H° premoldeado de grandes luces	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale · GRUPO 13	**CONSTRUCCIONES II** CÁTEDRA: ARQ. TUCCI
E5 · VIGA VP T INVERTIDA Escalas: elevación 1:100 · sección 1:10 · isometría 1:50		**LÁMINA 06/26** A4 vertical · 22/10/2026