
# 1º ELEMENTOS · E8 APOYOS Y CONECTORES

Piezas que materializan las uniones entre los elementos premoldeados (ver juntas J1 a J8)

## a) NEOPRENO ZUNCHADO


esc. 1:5

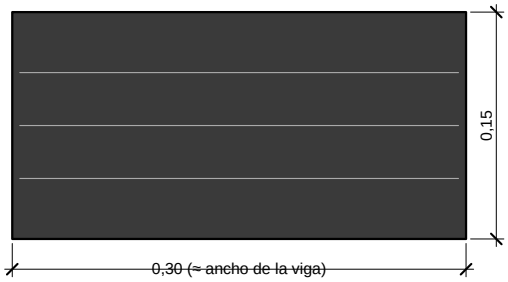


Placa dureza 60 Shore A, e = 10 mm, con chapas de acero interiores; σ adm ≈ 7-10 MPa.

## b) PERNO Ø20 + VAINA Ø40


esc. 1:10

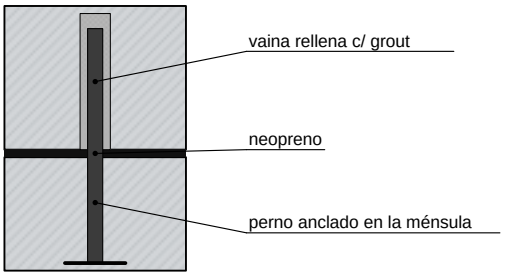


Viga arriba / ménsula abajo: impide vuelco y deslizamiento sin trabar el giro.

## c) RIEL DE ANCLAJE EMBUTIDO


esc. 1:2

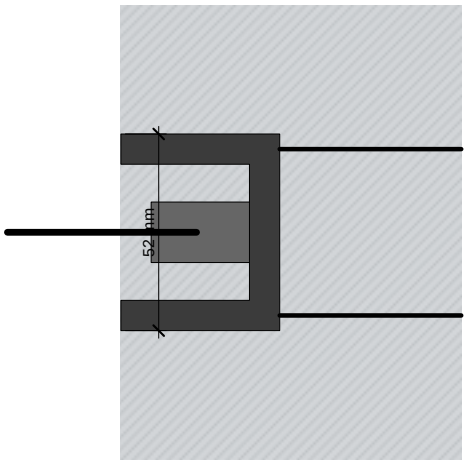


Perfil C 52/34 galvanizado + bulón T M12: regulación lateral de la grapa ± 25 mm.

## d) INSERTO DE IZAJE

esc. 1:5

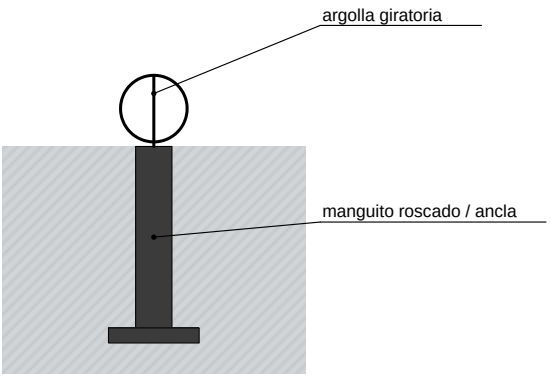


Capacidad s/ catálogo: 2,5 a 10 t por inserto; se usan siempre de a pares o de a cuatro.

## ESPECIFICACIÓN

**Neopreno:** placas zunchadas e = 10 mm bajo VL, VP y TT: reparten la carga y permiten giros y dilataciones (apoyo articulado).
**Pernos:** Ø20 anclados en la ménsula; entran en vainas Ø40 de la viga que se rellenan con grout.
**Grout:** mortero cementicio fluido sin retracción ≥ 40 MPa para vainas, juntas y cáliz.
**Riel / insertos:** embutidos en fábrica: riel C p/ grapas del muro cortina, insertos de izaje y placas de soldadura.

| | | |
|---|---|---|
| **C2 · PRÁCTICA EN CLASE**<br>H° premoldeado de grandes luces | DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo<br>ALUMNA: Candelaria Vitale · GRUPO 13 | **CONSTRUCCIONES II**<br>CÁTEDRA: ARQ. TUCCI |
| **E8 · APOYOS Y CONECTORES**<br>Escalas: neopreno 1:5 · perno y vaina 1:10 · riel 1:2 · inserto 1:5 | | **LÁMINA 08/26**<br>A4 vertical · 22/10/2026 |