
4º CERRAMIENTOS · E9 MURO CORTINA STICK

Montantes y travesaños de aluminio armados en obra, colgados de la VL / viga L de la estructura premoldeada

ALZADO DE UN TRAMO


Vista exterior 1:100 · 4 módulos

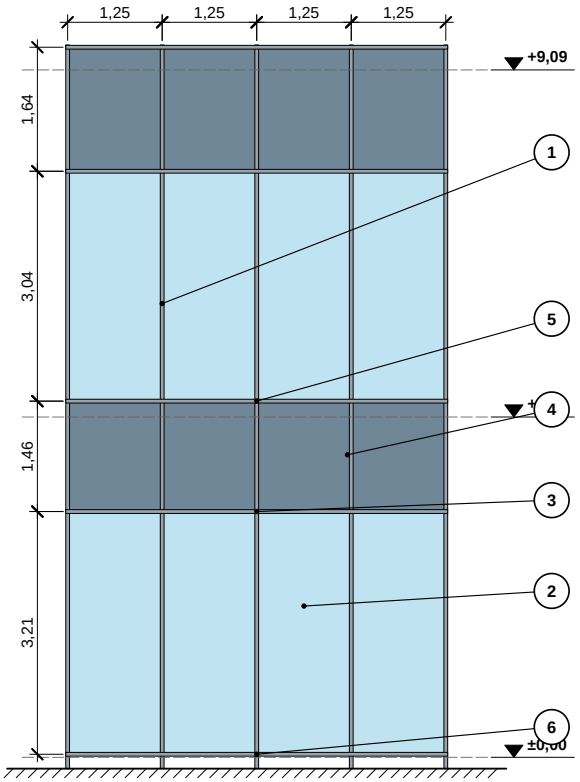

1. Montante aluminio 50x150 c/ 1,25 m
2. Paño de visión: DVH 6 + 12 + 3+3 laminado
3. Travesaño 50x120 (presor + tapa)
4. Spandrel: vidrio esmaltado + lana (frente de losa)
5. Junta de dilatación del montante (J11)
6. Perfil de arranque (J12)


CORTE VERTICAL

1:5 · visión (abajo) / spandrel (arriba)

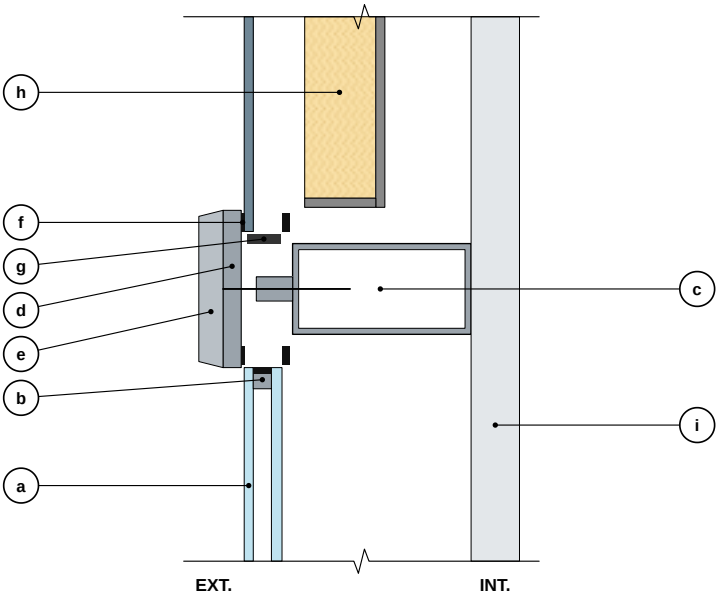

CORTE HORIZONTAL

1:5 · por montante

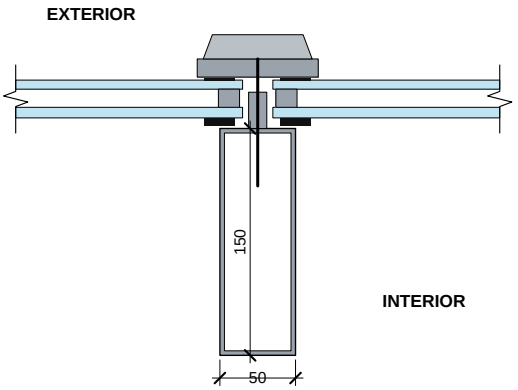

Referencias de los cortes

- a DVH 6 + 12 + 3+3 laminado
- b Separador + butilo + silicona
- c Travesaño tubular 50x120 (6063-T6)
- d Presor atornillado (inox c/ 25 cm)
- e Tapa clipada
- f Burletes EPDM
- g Calzo de apoyo del vidrio
- h Spandrel: bandeja galv. + lana 50
- i Montante 50x150 en vista

C2 · PRÁCTICA EN CLASE H° premoldeado de grandes luces	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale · GRUPO 13	**CONSTRUCCIONES II** CÁTEDRA: ARQ. TUCCI
E9 · MURO CORTINA · CROQUIS Escalas: alzado 1:100 · cortes 1:5		**LÁMINA 21/26** A4 vertical · 22/10/2026