
1° ELEMENTOS: VIGAS Y PIEZAS DE UNIÓN

LÁMINA 04/15


Croquis a escala con medidas, función y especificación técnica

5 VIGA PRINCIPAL IPN 500 - LUZ 12,00 m

ESC. 1:10 / 1:100

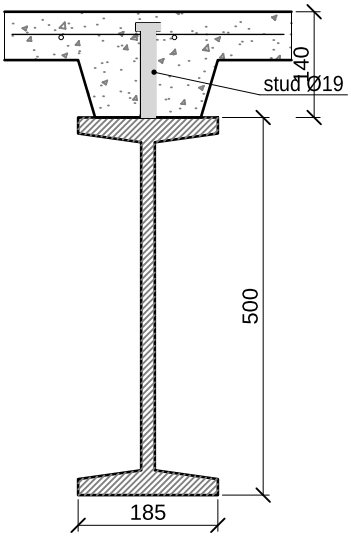

SECCIÓN 1:10

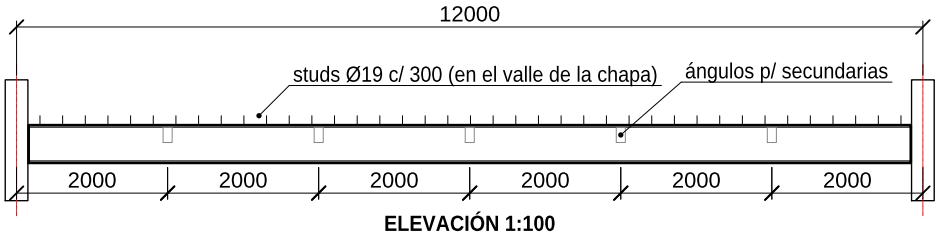


ELEVACIÓN 1:100


Función: salvar la luz de 12,00 m sin apoyos, recibir las reacciones de las vigas secundarias y, con los conectores, trabajar en sección compuesta con la losa.
Medidas: IPN 500: h 500, b 185, tw 18, tf 27 mm; 141 kg/m; Ix = 68.740 cm⁴; Wx = 2.750 cm³; pieza de 11,68 m (entra en un semirremolque de 12 m).
Especificación: acero F-24; contraflecha 30 mm; agujeros Ø22 en el alma para bulones M20; se iza con 2 eslingas (balancín) y se abulona a las placas de corte de las columnas.

6 VIGA SECUNDARIA IPN 200

ESC. 1:10 / 1:75



SECCIÓN 1:10

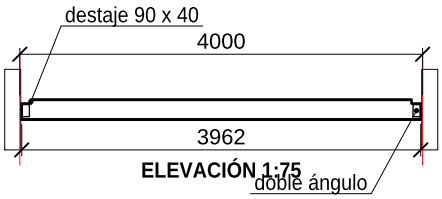


ELEVACIÓN 1:75

Función: apoyo de la chapa colaborante cada 2,00 m; lleva las cargas de la losa a las vigas principales.
Medidas: IPN 200: h 200, b 90, tw 7,5, tf 11,3 mm; 26,2 kg/m; Wx = 214 cm³; largo 3,96 m.
Especificación: F-24; destaje del ala superior para quedar enrasada con la viga principal; unión articulada con doble ángulo y 2 bulones M16.

7 VIGA DE BORDE + BORDE DE LOSA

ESC. 1:10

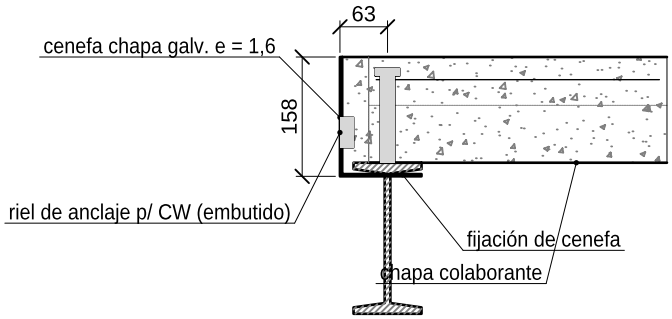


SECCIÓN 1:10 (frente A)


Función: cerrar el perímetro de la losa, atar las columnas de la fachada y recibir los anclajes del cerramiento.
Medidas: IPN 200 (igual a la secundaria), vano 4,00 m; vuelo de losa 60 mm hasta la cenefa.
Especificación: F-24; en el frente, la cenefa lleva un riel de anclaje que queda embutido en el canto de la losa para las grapas del muro cortina.

8 PIEZAS DE UNIÓN: PLACA DE CORTE Y DOBLE ÁNGULO


ESC. 1:10 / 1:5




PLACA 1:10



PLANTA 1:10 (al ala HEB)



2 L 76x76x8 - PLANTA 1:5



ÁNGULO 1:5 - 2 M16

Función: vincular vigas con columnas y vigas entre sí transmitiendo el corte (uniones articuladas de montaje en seco).
Placa de corte: chapa F-24 de 320 x 120 x 10 mm soldada en taller al ala de la columna (filete 8 mm ambos lados); 4 agujeros Ø22, paso 80 mm, para M20.
Doble ángulo: 2 L 76 x 76 x 8 (3" x 5/16") de 140 mm, abulonados al alma de la viga principal y de la secundaria; 2 bulones M16 por ala, agujeros Ø18.