
2° UNIONES U1, U2 Y U3

LÁMINA 08/15

Detalles a escala de las uniones estructurales principales (ver ubicación en lámina 07)


U1 COLUMNA - FUNDACIÓN (PLACA BASE)

ESC. 1:10 / 1:20

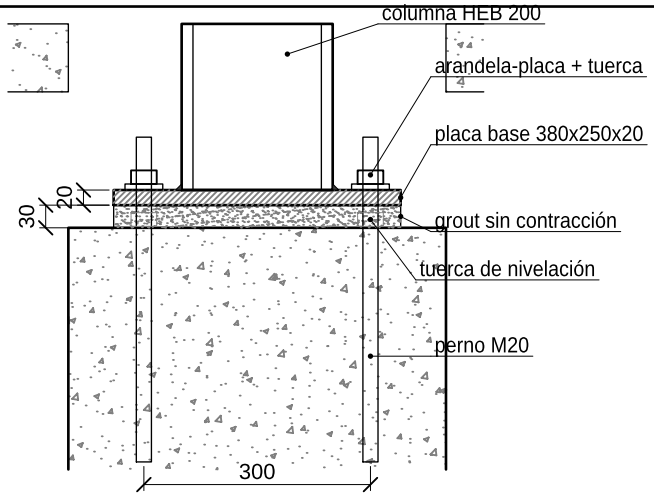

CORTE 1:10


Tipo: unión mixta: abulonada (pernos) + húmeda (grout). Placa soldada en taller, pernos en obra.
Vínculo: articulación: transmite compresión, corte y tracción; el giro lo toman los arriostramientos.
Montaje: tuercas de nivelación a cota; se apoya la columna, se aploma, se ajustan las tuercas y se llena con grout.
Tolerancias: plomo ±1/1000; cota ±5 mm.



PLANTA 1:20

U2 VIGA PRINCIPAL - COLUMNA

ESC. 1:10

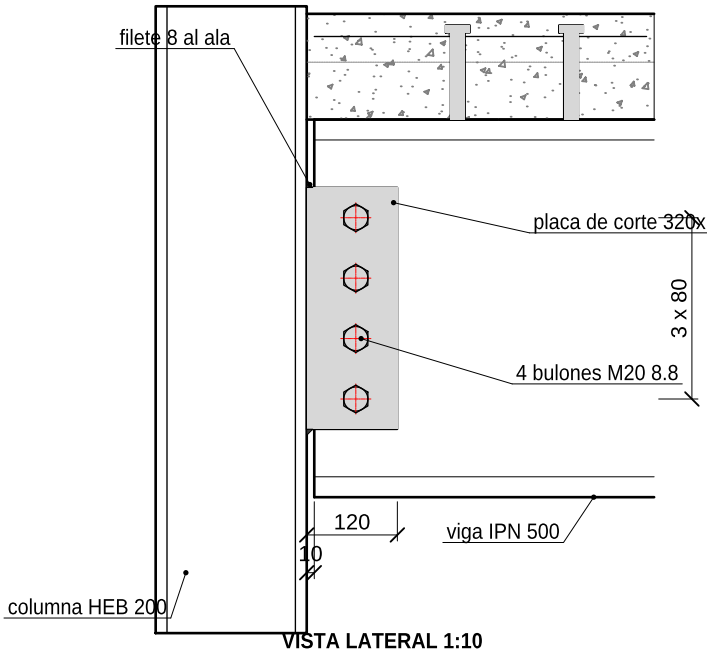


VISTA LATERAL 1:10

Tipo: seca, abulonada; placa soldada en taller (control de calidad) y bulones en obra.
Vínculo: articulada a corte: la placa fina y flexible permite el giro del extremo de la viga.
Montaje: la viga se baja con grúa, se presenta con 2 bulones de montaje y punzón, se aploma y se colocan todos.
Junta: 10 mm entre viga y columna para tolerancia.

U3 VIGA SECUNDARIA - PRINCIPAL


ESC. 1:10

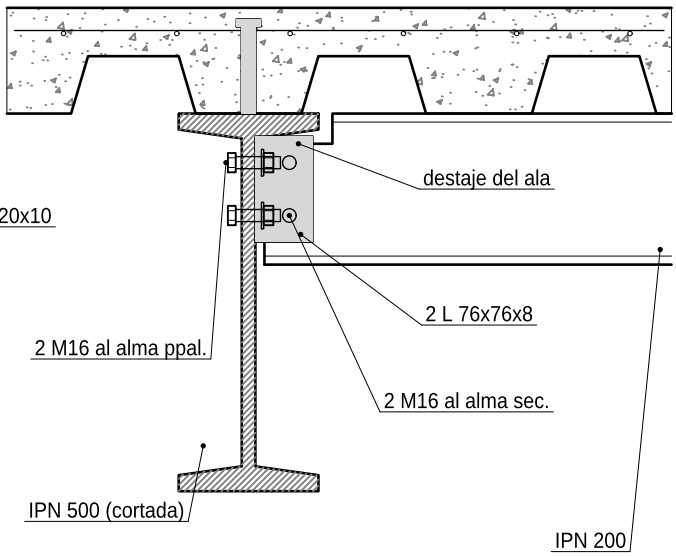


CORTE 1:10

Tipo: seca, abulonada en obra; ángulos abulonados a la secundaria en taller.
Vínculo: articulada (simplemente apoyada): solo transmite corte.
Detalle: destaje del ala superior para quedar enrasada con la principal (la chapa apoya en un solo plano).
Montaje: se izan de a 2 o 3 vigas por eslinga.

F CÓMO TRABAJAN LAS UNIONES (ESQUEMAS S/ ESC.)



Verticales: losa > studs (U4) > secundaria > U3 > principal > U2 > columna > U1 > base.

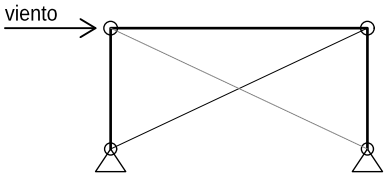

Viento: losa (diafragma) > cruces (U7) > columnas > U1. Sin cruces, el pórtico articulado se cae.