
3° PLANIFICACIÓN DE ALQUILER, ARMADO Y ACCESO

Cómo se organizan los equipos para montar la estructura en seco

1 PLANO DE OBRADOR Y LOGÍSTICA

ESC. 1:500

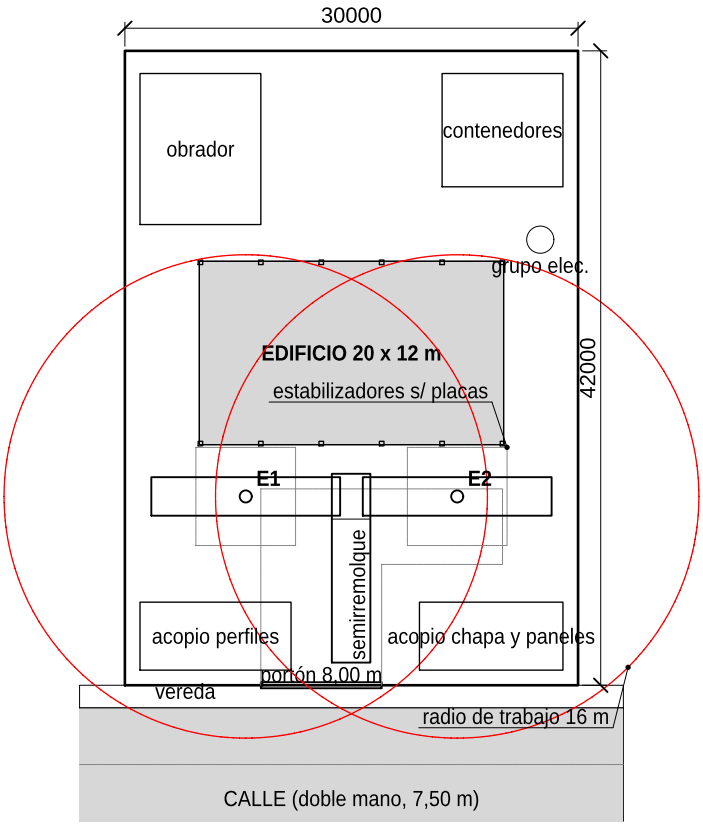

A ALQUILER

1. Del cronograma se sacan los días de uso de cada equipo (grúa: 6 jornadas en 2 etapas) para no pagar días ociosos.
2. Se piden 2-3 presupuestos a empresas de alquiler: grúa por hora con mínimo de 4-8 h + traslado; plataformas y soldadora por semana o mes.
3. Se reserva con 1-2 semanas de anticipación y se confirma 48 h antes, según el pronóstico (no se iza con viento > 40 km/h).
4. La grúa se alquila con operador habilitado, seguro de responsabilidad civil y tabla de cargas; el señalero lo pone la obra.
5. Se coordina con el taller la entrega de piezas en el orden de montaje (justo a tiempo) para no acopiar de más.

B ARMADO EN OBRA

Grúa: llega por sus medios, se ubica en E1, apoya estabilizadores sobre placas de reparto en suelo compactado (o tosca) y nivela; se verifica radio y carga; zona de exclusión.
Plataformas: llegan en camión con rampa; se cargan baterías; recorren terreno firme y nivelado.
Soldadora: grupo electrógeno de 150 kVA junto al obrador; cables de masa a la viga.

C ACCESO A LA OBRA

Ingreso: portón de 8 m y radio de giro para semirremolque de 12,5 m; calle con permiso municipal de ocupación para las maniobras.
Suelo: playón de tosca compactada (Proctor 95 %) entre portón y edificio, apto 10 t/m² bajo las placas de la grúa.
Interferencias: verificar cables aéreos y árboles; distancia mínima a líneas eléctricas 5 m.

2 CRONOGRAMA DE MONTAJE Y USO DE EQUIPOS (SEMANAS)

Tarea	Equipos	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bases, pernos con plantilla y curado	retro + hormigón elaborado	■	■							
Montaje columnas y vigas nivel +3,80	grúa E1/E2 (3 jornadas), plataforma			■						
Chapa, studs, malla y hormigón +3,80	soldadora, fijadora, autobomba				■					
Montaje vigas nivel +7,40 y cruces	grúa E1/E2 (3 jornadas), plataforma					■				
Chapa, studs y hormigón cubierta	soldadora, fijadora, autobomba						■			
Panel sándwich y muro cortina	plataformas articulada y tijera							■	■	
Cubierta, sellados y pintura final	plataforma tijera								■	■

Seguridad: plan de izaje firmado por responsable técnico; zona de exclusión bajo la carga; arnés y línea de vida en altura; no se trabaja con lluvia ni viento fuerte.

3 PLANILLA DE ALQUILER DE EQUIPOS

Equipo	Modalidad	Período	Requisitos
Grúa telescópica 50 t	por hora (mín. 8 h) + traslado	6 jornadas (sem. 3 y 5)	con operador; seguro RC; plan de izaje
Plataforma articulada 12 m	por semana / mes	sem. 3 a 8	operario capacitado; arnés
Plataforma tijera 10 m	por semana	sem. 7 a 9	piso firme y nivelado
Soldadora de pernos + grupo 150 kVA	por semana	sem. 4 y 6	soldador calificado; combustible
Fijadora a pólvora + clavos	por día o compra de insumos	sem. 4 y 6	registro de cartuchos; EPP
Autobomba de hormigón	por servicio (m³ + traslado)	2 servicios	acceso del mixer; programación con la hormigonera
Llaves de impacto y torque	propias de la empresa montadora	sem. 3 a 6	calibración vigente de la llave de torque