
DETALLE 1 · NUDO CUBIERTA

AXONOMETRÍA · ESC. APROX. 1:23

Parapeto (panel sándwich) – viga "L" – losa alveolar – remate del muro cortina

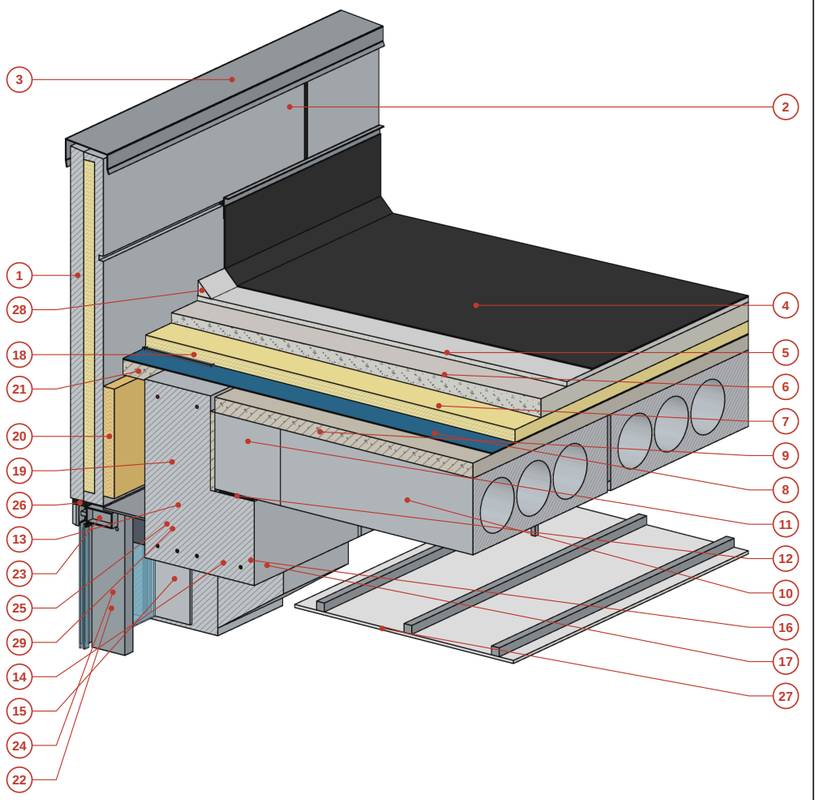


1. Panel sándwich premoldeado (cenefa/parapeto): H°A° 6 + EPS 5 + H°A° 4 cm, conectores inox.
2. Junta vertical entre paneles 20 mm: fondo de junta + sellador poliuretánico.
3. Cupertina chapa galv. N°22 plegada c/ goterones; tornillo + sellador.
4. Membrana asfáltica 4 mm c/ geotextil; babeta en buña + perfil chapa + sellador.
5. Carpeta cementicia 1:3, e = 2 cm.
6. H° de pendiente alivianado, mín. 4 cm, pend. 2 % a canaleta.
7. Aislación térmica EPS 30 kg/m³, e = 5 cm.
8. Barrera de vapor: imprimación asfáltica + film 200 µ.
9. Capa de compresión H°A° in situ 6 cm c/ malla Q188.
10. Losa alveolar pretensada e = 30 cm (alvéolos Ø 21 cm).
11. Tapón de H° en alvéolos, zona de apoyo (30 cm).
12. Apoyo de neopreno continuo 10 mm s/ talón de viga.
13. Viga portante premoldeada pretensada "L" 30/70, talón 20 cm.
14. Cordones de pretensado Ø 12,7 mm.
15. Columna premoldeada H°A° 40x40 en el eje de fachada.
16. Ménsula interior + apoyo de neopreno 10 mm.
17. Bulón Ø 20 ménsula–viga en vaina grouteada.
18. Unión mecánica panel–viga: perfil L 100x10 galv., bulón M16 a inserto + anclaje químico.
19. Perfil L de restricción inferior del panel.
20. Lana mineral 50 mm en cámara panel–viga.
21. H° de relleno in situ s/ chapa galv. (cierre de cámara).
22. Montante de aluminio 50x150.
23. Travesaño superior 50x120 + presor + tapa + burletes EPDM.
24. DVH 6 templado + 12 + 3+3 laminado.
25. Grapa superior montante–viga, anclaje químico M12.
26. Sellador silicona neutra + fondo de junta (travesaño/panel).
27. Cielorraso suspendido placa de roca de yeso 12,5 mm s/ perfilería galv.
28. Media caña de mortero (encuentro losa–parapeto).
29. Perfil de encuentro muro cortina–columna (ángulo alum. + sellador).

DETALLE 2 · NUDO ENTREPISO

AXONOMETRÍA · ESC. APROX. 1:23

Unión columna–ménsula–viga–losa · anclaje del muro cortina · spandrel y barrera cortafuego

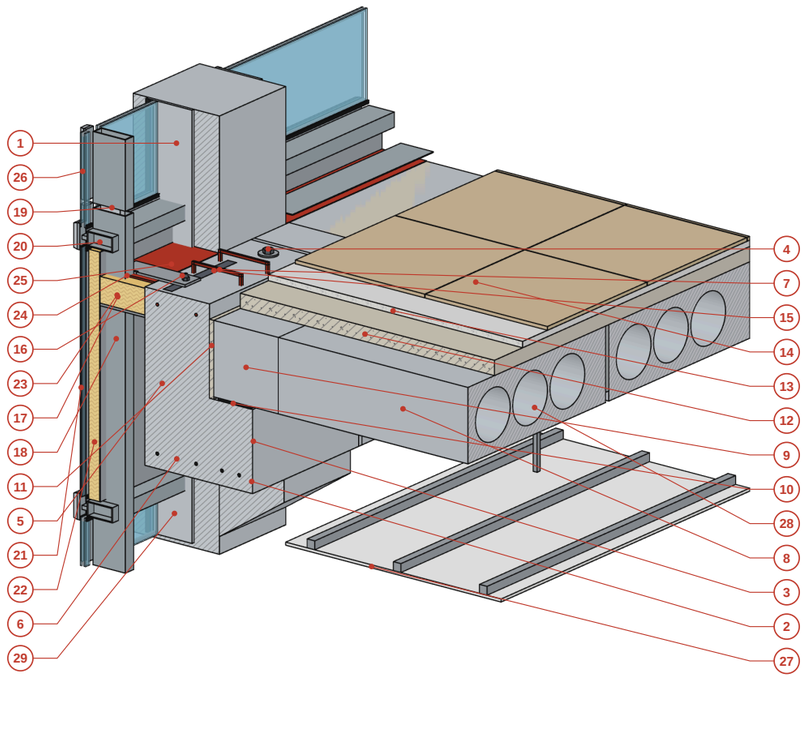


1. Columna premoldeada H°A° 40x40 H-30 (continua en altura).
2. Ménsula interior de columna (premoldeada con la columna).
3. Apoyo de neopreno 10 mm (ménsula/viga).
4. Bulón Ø 20 en vaina, arandela + tuerca en cajeado; llenado c/ grout.
5. Viga portante premoldeada pretensada "L" 30/70.
6. Cordones de pretensado Ø 12,7 mm.
7. Estribos salientes + barras de vinculación Ø 10 c/ 50 cm (diafragma).
8. Losa alveolar pretensada e = 30 cm.
9. Tapón de H° en alvéolos de apoyo.
10. Neopreno continuo losa / talón de viga.
11. Junta viga–losa llenada c/ H° in situ (llave de corte).
12. Capa de compresión H°A° in situ 6 cm c/ malla Q188.
13. Carpeta de nivelación 2,5 cm.
14. Porcelanato 60x60 s/ adhesivo cementicio.
15. Riel de anclaje embutido (tipo Halfen) + bulón T M12.
16. Grapa de anclaje acero galv. regulable 3D (agujeros colisos).
17. Bulón M12 inox montante–grapa c/ arandelas aislantes (par galvánico).
18. Montante de aluminio 50x150.
19. Junta de dilatación de montante 20 mm c/ manguito interior.
20. Travesaño 50x120 + presor + tapa + burletes EPDM.
21. Spandrel: vidrio templado 6 mm esmaltado.
22. Lana mineral 50 mm + bandeja de chapa galv. (back-pan).
23. Barrera cortafuego: lana mineral 100 kg/m³ s/ chapa galv.
24. Sellador intumescente (sello de humo y fuego).
25. Cubrejunta de aluminio.
26. DVH 6 + 12 + 3+3 laminado (visión).
27. Cielorraso suspendido placa de roca de yeso 12,5 mm.
28. Vela rígida galv. colgada de la losa.
29. Perfil de encuentro muro cortina–columna (ángulo alum. + sellador).

DETALLE 3 · NUDO PISO SOBRE TERRENO

AXONOMETRÍA · ESC. APROX. 1:29

Base + tintero + columna empotrada – viga de fundación – piso – arranque del muro cortina

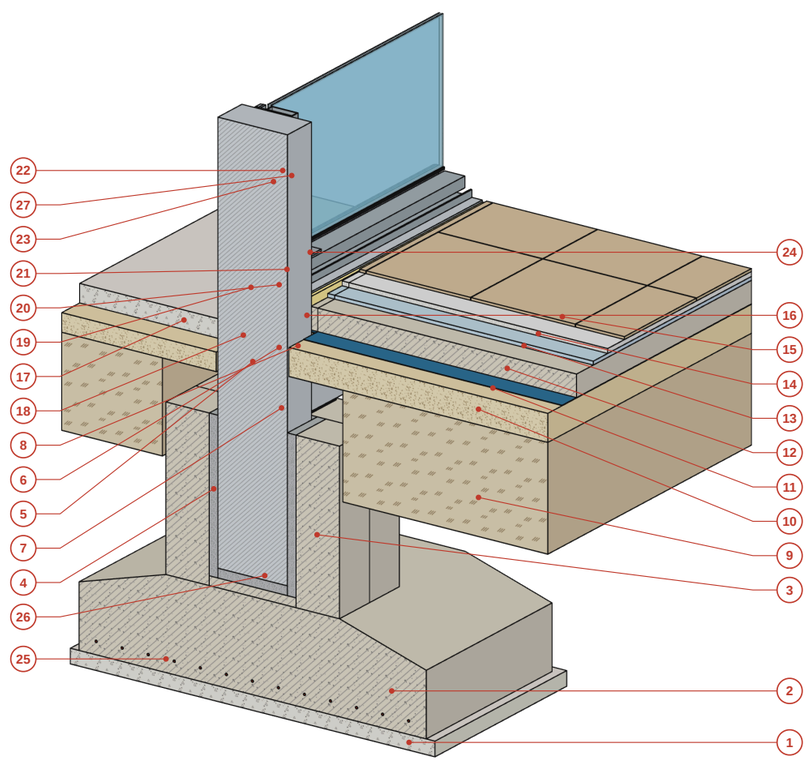

1. Hormigón de limpieza H-8, e = 8 cm.
2. Base aislada H°A° in situ H-25 (s/ cálculo y estudio de suelos).
3. Tintero / cáliz H°A° in situ (empotramiento ≥ 1,5 b).
4. Grout cementicio sin retracción (llenado columna–tintero).
5. Columna premoldeada H°A° 40x40 (corte por eje).
6. Viga de fundación premoldeada H°A° 30x61 (VF).
7. Apoyo de neopreno 10 mm VF / tintero.
8. Aislación hidrófuga vertical: pintura asfáltica + film.
9. Suelo natural compactado.
10. Tosca compactada e = 15 cm.
11. Film de polietileno 200 µ.
12. Contrapiso H°A° e = 12 cm c/ malla Q188.
13. Carpeta hidrófuga 2 cm.
14. Carpeta de nivelación 2,5 cm.
15. Porcelanato 60x60 s/ adhesivo.
16. Junta perimetral EPS 20 mm + sellador.
17. Vereda de H° peinado 10 cm s/ tosca.
18. Junta de vereda c/ sellador.
19. Babeta chapa galv. N°24 c/ goterón.
20. Perfil de arranque alum. c/ drenaje + tarugos a VF.
21. Travesaño inferior + presor + tapa + burletes.
22. Montante de aluminio 50x150.
23. DVH 6 + 12 + 3+3 laminado.
24. Grapa inferior acero galv. (anclaje a VF).
25. Parrilla de armadura de la base (Ø s/ cálculo).
26. Fondo de cáliz / asiento de columna c/ grout (5 cm).
27. Perfil de encuentro muro cortina–columna + sellador.

H°A° premoldeado · H°A° in situ · H° simple · Mortero · Grout · EPS · Lana mineral · Vidrio · Aluminio · Acero galv. · Neopreno / sellador · Armaduras

LÁMINA 2 · DETALLES CONSTRUCTIVOS EN 3D DE LOS NUDOS

Sistema de hormigón premoldeado de grandes luces · Cerramiento vidriado – muro cortina (sistema stick, módulo 1,25 m)

Axonometrías seccionadas en el plano de corte del corte integral; capas escalonadas para mostrar cada material. Cotas y especificaciones idem Lámina 1 (corte 1:20).

MATERIA	CÁTEDRA	ALUMNO/A	GRUPO	HOJA
Construcciones II	Arq. _____	_____	____	2 de 2 · A3 · 2026