
2º JUNTAS Y UNIONES · DETALLES J5 A J8

Uniones de los entrepisos: apoyo de los TT, junta entre paneles y capa de compresión

J5 Nervio TT / talón de VP


Corte por eje del nervio 1:15 · apoyo simple seco

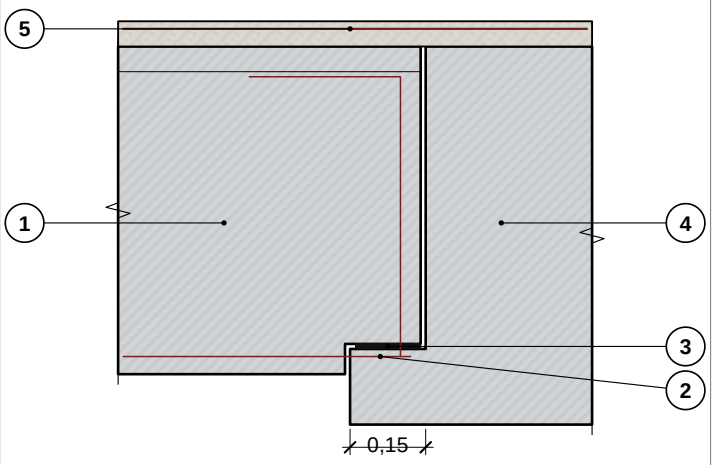

1. Panel TT h 0,65: nervio con rebaje (dap) de 5 cm en el extremo
2. Armadura de suspensión del dap (horquilla)
3. Neopreno 10 mm s/ talón (apoyo ≥ 13 cm)
4. Viga VP T invertida
5. Barras de negativo Ø12 en la capa (continuidad)

J6 Ala TT / talón viga L


Corte transversal 1:15 · apoyo seco + grout

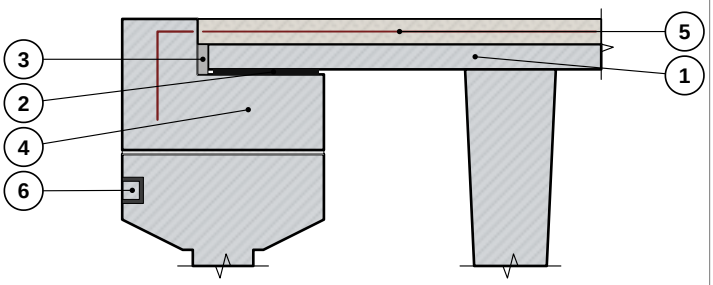

1. Ala del TT (borde longitudinal del panel)
2. Neopreno 10 mm continuo s/ talón (apoyo 23 cm)
3. Junta 2 cm ala / alma L rellena c/ grout
4. Viga L de borde (talón 40 x 15)
5. Capa de compresión c/ malla Ø6 c/15
6. Riel embutido en la VL (fijación del muro cortina)

J7 Panel TT / panel TT


Corte transversal 1:5 · junta longitudinal

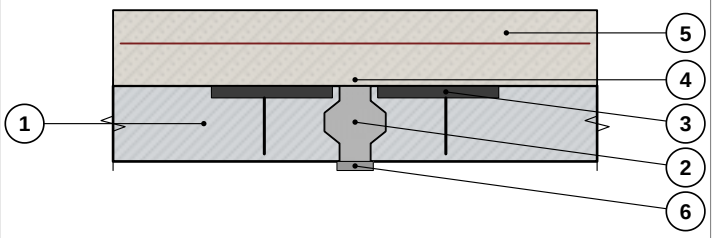

1. Ala de TT (5 cm) con borde tipo llave de corte
2. Llave de corte rellena c/ grout (transmite corte vertical)
3. Chapa 100x8 embutida c/ anclajes, c/ 1,50 m
4. Cubrejunta 80x8 soldado en obra
5. Capa de compresión e = 5 cm c/ malla
6. Fondo de junta (contiene el grout)

J8 Capa de compresión / VP y TT

Corte transversal 1:20 · unión húmeda de continuidad

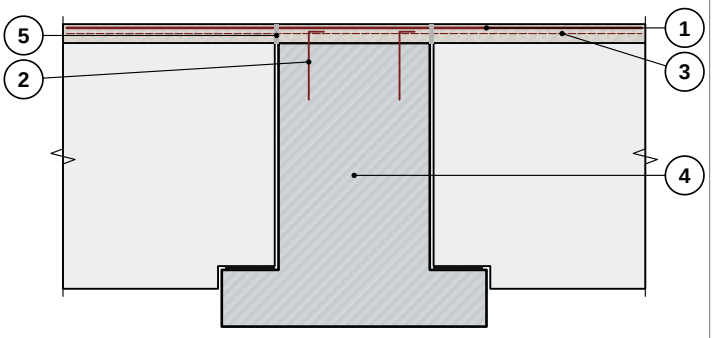

1. Barras de negativo Ø12 c/ 20, L = 2,50 m s/ la VP
2. Estribos salientes de la VP (conectores de corte)
3. Malla Ø6 c/15 continua (diafragma rígido horizontal)
4. Viga VP + extremos de TT apoyados en los talones
5. Juntas TT / VP llenas c/ grout antes de la capa