
3º MÁQUINAS DE MONTAJE · M1 GRÚA TELESCÓPICA 90 t

Equipo principal de izaje: levanta columnas, vigas y paneles (pieza crítica: VP 14,58 m · 12,6 t)

VISTA LATERAL · IZANDO UNA VP AL NIVEL +4,50

esc. 1:250

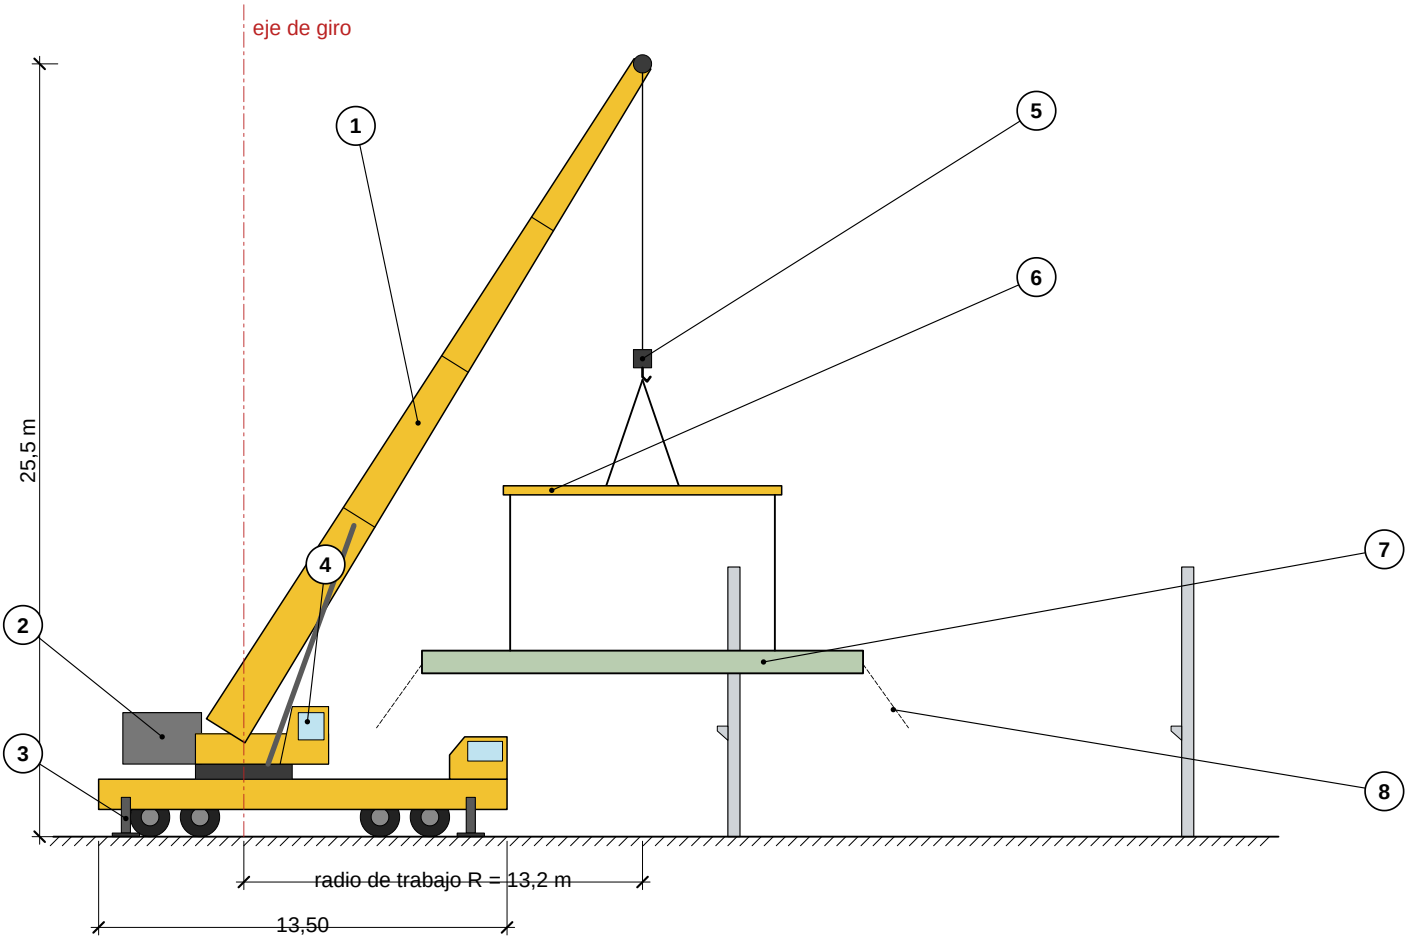

1. Pluma telescópica de 4 tramos (26 m de trabajo)
2. Contrapeso desmontable (viaja en camión aparte)
3. Estabilizadores extendidos c/ placas de reparto 0,9 x 0,9 m
4. Cabina de operación (giro 360°)
5. Pasteca y gancho c/ seguro
6. Balancín de izaje (M3)
7. VP 14,58 m · 12,6 t
8. Sogas guía (vientos) p/ orientar la pieza

TABLA DE CARGA

pluma 26 m · contrapeso total · 360°

R (m)	Capacidad (t)
8	38,0
10	30,5
12	24,0
14	19,5
16	16,0
18	13,0

Verificación (R = 14 m): VP 12,6 t + balancín 0,8 t + eslingas 0,2 t = 13,6 t ≤ 0,75 x 19,5 t = 14,6 t ✓

PARA ESTUDIAR · IDEAS CLAVE

- La grúa se elige por CARGA x RADIO: la pieza más pesada a la mayor distancia del eje de giro (no por su capacidad nominal).
- Siempre trabaja sobre estabilizadores extendidos y placas de reparto sobre suelo firme.
- Se usa como máximo el 75 % de la tabla de carga; a la carga de la pieza se suman balancín y eslingas.
- Un señalero (rigger) coordina por radio con el operador y se aísla la zona bajo la carga.