CATÁLOGO DE CERRAMIENTOS


LÁMINA 4

VIDRIADOS | MURO CORTINA DE ALUMINIO TIPO STICK

CORTE INTEGRAL MURO CORTINA - REFS. 25 A 34

1 EL SISTEMA - AXONOMETRÍA

S/E

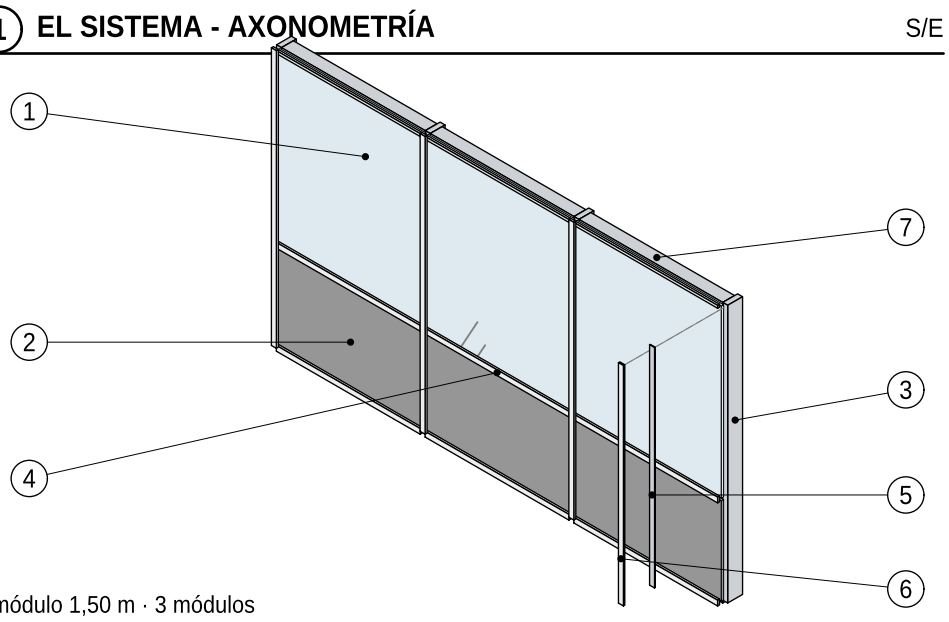

módulo 1,50 m · 3 módulos


2 FICHA TÉCNICA

Sistema	Muro cortina stick (montantes + travesaños)
Uso en el corte	Fachada vidriada (refs. 25 a 34) s/ estructura H°A°
Montante (mullion)	aluminio 6063-T6, 50 x 150 mm (ref. 25)
Travesaño	aluminio 6063-T6, 50 x 120 mm
Fijación del vidrio	presor + tapa a presión + burletes EPDM
Vidrio visión (DVH)	6 templado + 12 cámara + 3+3 lam. PVB
Espesor DVH	24,8 mm (ref. 27)
Spandrel	vidrio templado 6 mm esmaltado (ref. 28)
Aislación spandrel	lana mineral 50 mm + bandeja chapa galv.
Transmitancia DVH U	≈ 2,8 W/m²·K
Factor solar g	≈ 0,70 (incoloro)
Aislación acústica Rw	≈ 36 dB
Módulo horizontal	1,50 m entre ejes de montantes
Altura de montante	1 piso: 4,50 m (colgado del entrepiso)
Anclaje	grapa acero galv. regulable + bulón M12 inox
Dilatación vertical	junta 20 mm c/ manguito en cada piso
Estanqueidad	drenaje y ventilación por travesaños
Terminación perfiles	anodizado natural o pintura poliéster
Tolerancias montaje	±2 mm en plomo y nivel por módulo

Valores de referencia de catálogo: verificar con el fabricante elegido.


3 MONTANTE - CORTE HORIZ.

ESC. 1:3

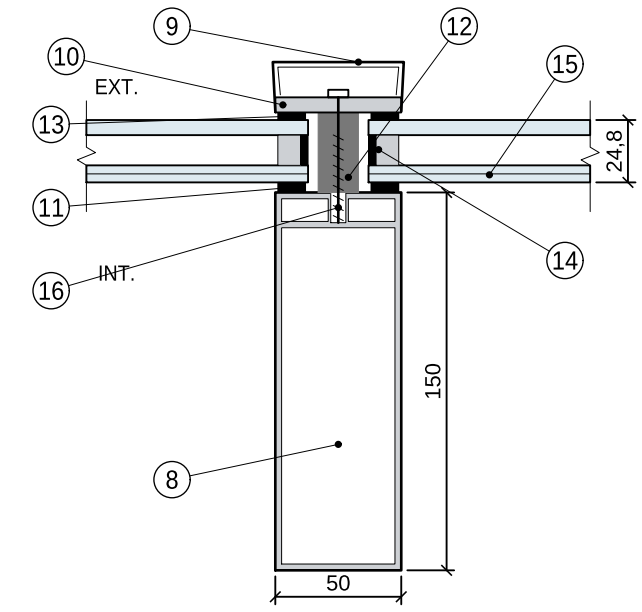


4 TRAVESAÑO

ESC. 1:3

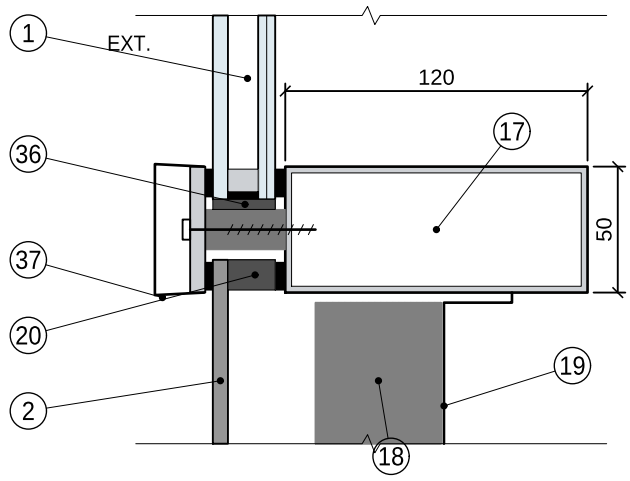

5 MODULACIÓN


S/E

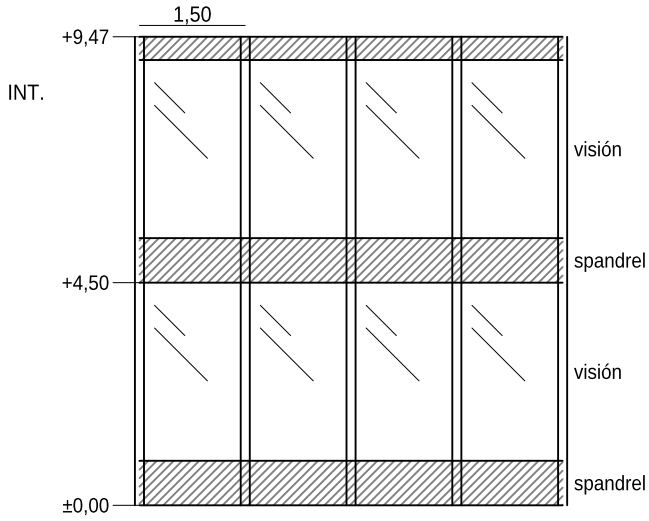

Spandrel 0,90 m frente a cada losa.


6 REMATE SUPERIOR

ESC. 1:5

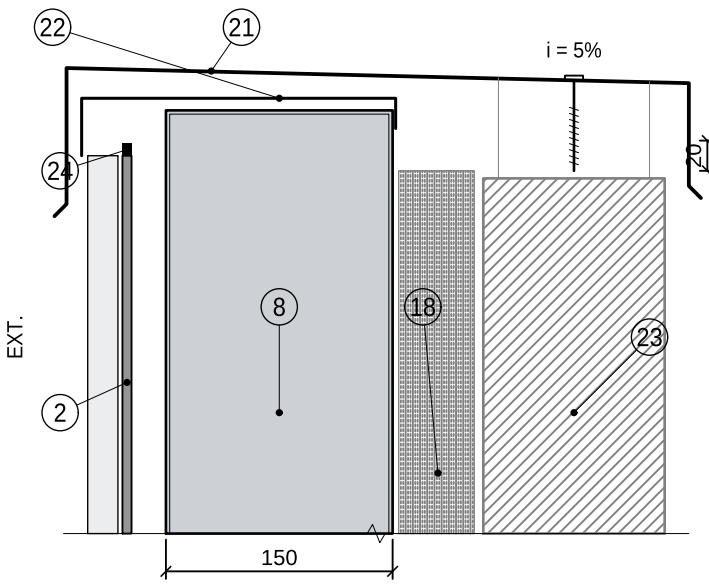


7 ANCLAJE Y JUNTA EN ENTREPISO

ESC. 1:5

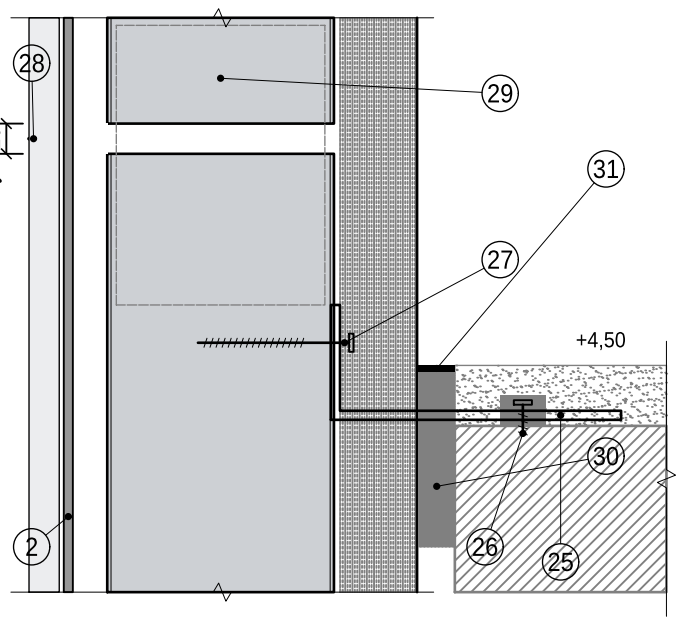


8 ARRANQUE DESLIZANTE

ESC. 1:5

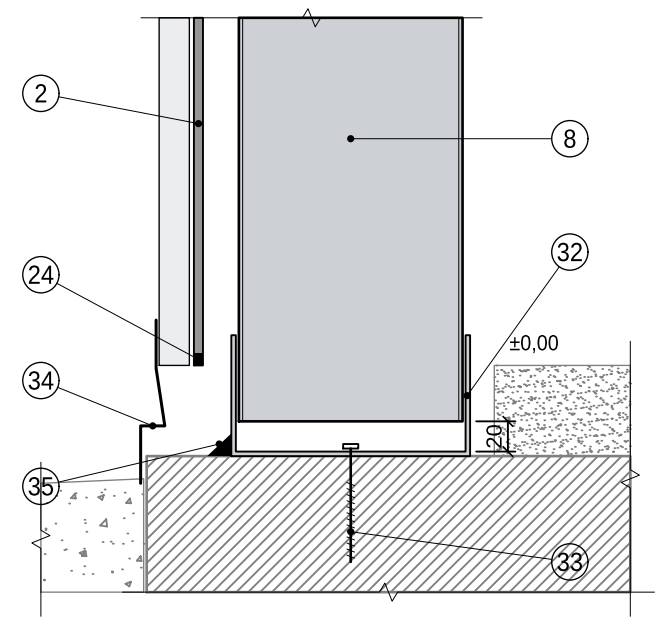

9 COMPOSICIÓN DEL DVH

ESC. 1:1

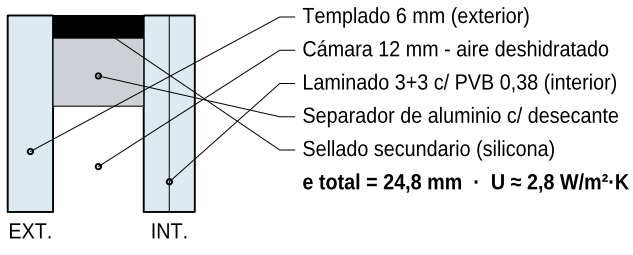

SECUENCIA DE MONTAJE

1. Replantear ejes y embutir los rieles de anclaje en la viga de borde (26).
2. Fijar las grapas regulables (25) y colgar los montantes de cada piso (8).
3. Unir montantes con manguito (29), con junta de dilatación de 20 mm (28).
4. Colocar la guía de arranque (32) y los travesaños (17); nivelar y aplomar.
5. Barrera cortafuego (30, 31), lana mineral y bandeja del spandrel (18, 19).
6. Colocar DVH sobre calzos (36), burletes (11, 13), presor (10) y tapas (9).
7. Remate superior (21, 22), babeta inferior (34) y sellados (24, 35).

REFERENCIAS

1 DVH visión 6+12+3+3 (ref. 27)
2 Spandrel templado 6 esmaltado (ref. 28)
3 Montante (estructura del sistema)
4 Tapa exterior a presión
5 Presor (despiece)
6 Tapa exterior (despiece)
7 Travesaño (estructura del sistema)
8 Montante alum. 50x150 (ref. 25)
9 Tapa exterior de aluminio
10 Presor de aluminio
11 Burlete EPDM interior
12 Aislador / ruptura de puente térmico
13 Burlete EPDM exterior
14 Separador c/ desecante + sellado
15 Laminado 3+3 c/ PVB
16 Canal de tornillo del montante
17 Travesaño alum. 50x120
18 Lana mineral 50 mm (ref. 29)
19 Bandeja chapa galv. (ref. 29)
20 Suplemento EPDM del spandrel
21 Cupertina chapa galv. N°22 (ref. 1)
22 Perfil de cierre superior (ref. 2)
23 Zócalo superior H°A° (ref. 8)
24 Sellador silicona neutra (ref. 34)
25 Grapa acero galv. regulable (ref. 31)
26 Riel de anclaje + bulón T (ref. 18)
27 Bulón M12 inox (ref. 31)
28 Junta de dilatación 20 mm (ref. 32)
29 Manguito de unión (ref. 32)
30 Barrera cortafuego lana mineral (ref. 30)
31 Sellador intumescente (ref. 30)
32 Perfil guía de arranque (ref. 33)
33 Broca c/ prisionero Ø9,5 (ref. 55)
34 Babeta chapa galv. c/ goterón (ref. 44)
35 Sellador s/ fondo de junta
36 Calzo de apoyo del DVH (neopreno)
37 Drenaje del travesaño

TP FINAL FECHA: 19/10/2026	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale GRUPO: 13	NIVEL: OBS:	CONSTRUCCIONES II CATEDRA: ARQ. TUCCI