
CATÁLOGO DE CERRAMIENTOS — LÁMINA 4

A · VIDRIADO - MURO CORTINA DE ALUMINIO TIPO STICK


A1 AXONOMETRÍA S/E




A2 FICHA TÉCNICA

Sistema	muro cortina stick
Montante	aluminio 6063-T6, 50 x 150 mm
Travesaño	aluminio 6063-T6, 50 x 120 mm
Vidrio visión	DVH 6 templ. + 12 + 3+3 lam. PVB
Spandrel	templado 6 esmaltado + lana min. 50
Fijación vidrio	presor + tapa + burletes EPDM
Transmitancia	DVH U ≈ 2,8 W/m²·K · Rw ≈ 36 dB
Modulación	1,50 m · spandrel 0,90 m
Montante	colgado, 1 piso (4,50 m)
Anclaje	grapa galv. regulable + bulón M12
Dilatación	junta 20 mm c/ manguito por piso


A5 MONTANTE 1:5

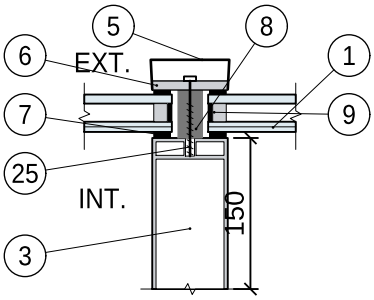


A6 TRAVESAÑO 1:5

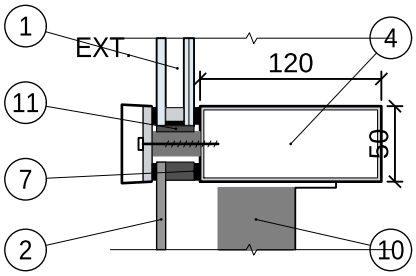


A8 COMPOSICIÓN DEL DVH 1:1

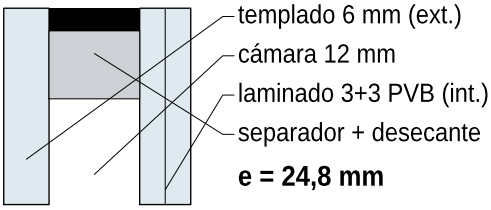


A7 ANCLAJE Y JUNTA EN ENTREPISO 1:10

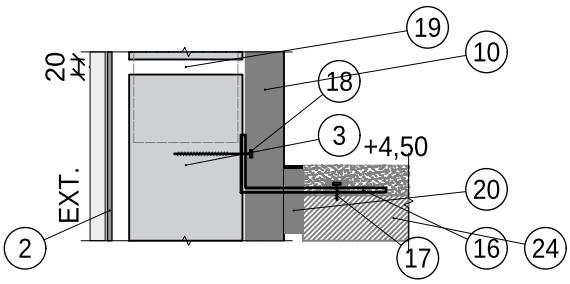

A3 REMATE 1:15



A4 ARRANQUE 1:15



SECUENCIA DE MONTAJE

1. Embutir rieles (17) y fijar grapas regulables (16).
2. Colgar montantes por piso; junta 20 mm c/ manguito (19).
3. Guía de arranque (21), travesaños (4) y barrera cortafuego (20).
4. DVH s/ calzos (11), burletes (7), presor (6) y tapas (5).
5. Cupertina (12), babeta (23) y sellados (15).

REFERENCIAS

1 DVH 6+12+3+3 (ref. 27)
2 Spandrel templ. 6 esmaltado (ref. 28)
3 Montante alum. 50x150 (ref. 25)
4 Travesaño alum. 50x120
5 Tapa exterior de aluminio
6 Presor de aluminio
7 Burletes EPDM int. / ext.
8 Aislador (ruptura puente térm.)
9 Separador c/ desecante + sellado
10 Lana mineral 50 + bandeja (ref. 29)
11 Calzo / suplemento EPDM
12 Cupertina chapa galv. N°22 (ref. 1)
13 Perfil de cierre sup. (ref. 2)
14 Zócalo sup. H°A° (ref. 8)
15 Sellador silicona neutra (ref. 34)
16 Grapa acero galv. regulable (ref. 31)
17 Riel de anclaje + bulón T (ref. 18)
18 Bulón M12 inox (ref. 31)
19 Junta 20 mm + manguito (ref. 32)
20 Barrera cortafuego (ref. 30)
21 Perfil guía de arranque (ref. 33)
22 Broca c/ prisionero Ø9,5 (ref. 55)
23 Babeta chapa galv. (ref. 44)
24 Viga de borde / losa H°A° (ref. 13)
25 Canal de tornillo del montante

TP FINAL FECHA: 19/10/2026	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale GRUPO: 13	NIVEL: OBS:	CONSTRUCCIONES II CATEDRA: ARQ. TUCCI