
1º ELEMENTOS · E8 APOYOS Y CONECTORES

Piezas que materializan las uniones entre los elementos premoldeados (ver juntas J1 a J8)

a) NEOPRENO ZUNCHADO


esc. 1:5

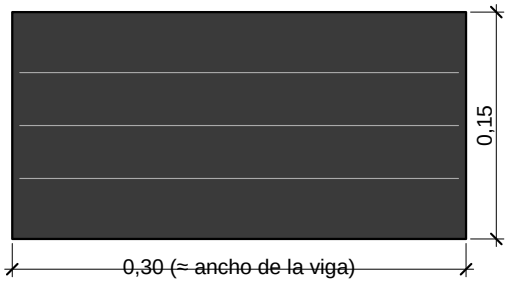

Placa dureza 60 Shore A, e = 10 mm, con chapas de acero interiores; σ adm ≈ 7-10 MPa.

b) PERNO Ø20 + VAINA Ø40


esc. 1:10

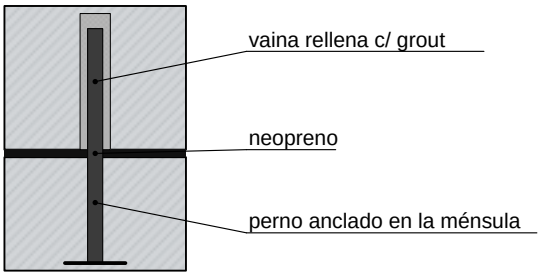

Viga arriba / ménsula abajo: impide vuelco y deslizamiento sin trabar el giro.

c) RIEL DE ANCLAJE EMBUTIDO


esc. 1:2

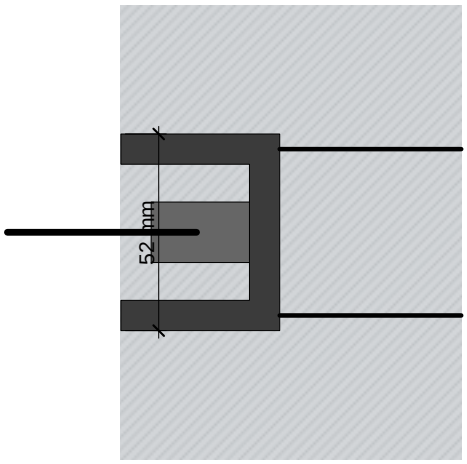

Perfil C 52/34 galvanizado + bulón T M12: regulación lateral de la grapa ± 25 mm.

d) INSERTO DE IZAJE

esc. 1:5

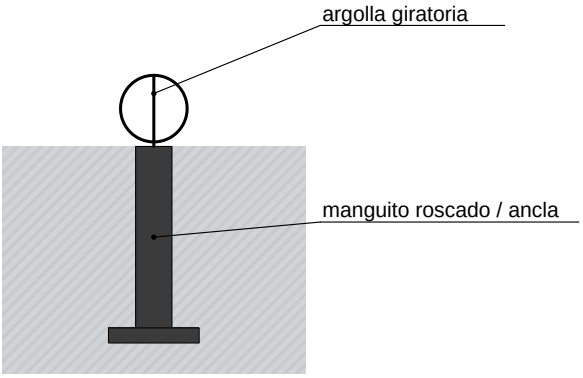

Capacidad s/ catálogo: 2,5 a 10 t por inserto; se usan siempre de a pares o de a cuatro.

ESPECIFICACIÓN

Neopreno: placas zunchadas e = 10 mm bajo VL, VP y TT: reparten la carga y permiten giros y dilataciones (apoyo articulado).
Pernos: Ø20 anclados en la ménsula; entran en vainas Ø40 de la viga que se rellenan con grout.
Grout: mortero cementicio fluido sin retracción ≥ 40 MPa para vainas, juntas y cáliz.
Riel / insertos: embutidos en fábrica: riel C p/ grapas del muro cortina, insertos de izaje y placas de soldadura.

PARA ESTUDIAR · IDEAS CLAVE

- Neopreno: apoyo elástico que reparte la carga y deja girar y dilatar la viga → unión articulada.
- Perno + vaina con grout: traba la pieza en el plano (no se cae ni se desliza) sin impedir el giro.
- Grout: mortero fluido sin retracción que rellena cálices, vainas y juntas (une sin dejar huecos).
- Riel e insertos: piezas metálicas que se dejan embutidas en fábrica para fijar cerramientos e izar las piezas.