PRÁCTICA EN CLASE

GRANDES LUCES DE HORMIGÓN PREMOLDEADO

Ejercicio de estudio para el 2º parcial · sistema elegido en el TP Hormigón

Sistema: estructura de hormigón premoldeado y pretensado de grandes luces. Columnas 40x40 empotradas en fundaciones tipo cáliz; vigas portantes VP T invertida (luz 15,00 m) y vigas de fachada VL doble T (luz 10,00 m); entrepiso y cubierta con paneles TT h 0,65 m y capa de compresión in situ. Cerramientos: muro cortina stick (fachada vidriada) y panel sándwich premoldeado (fachada opaca). 2 niveles: ±0,00 / +4,50 / cubierta +9,09.

CONSIGNA RESUELTA

1º Elementos constructivos: croquis a escala + medidas, función y especificación técnica (Láms. 02–04).

2º Juntas y uniones enumeradas gráficamente (Láms. 05–07).

3º Dispositivos y máquinas de montaje, moldeo y anclaje + planificación de alquiler, armado y acceso (Láms. 08–10).


4º Muro cortina y cerramiento opaco: croquis proporcionados, comparación y justificación (Láms. 11–13).

ÍNDICE DE LÁMINAS (A4)

Lám.	Contenido
01	Carátula · sistema y lista de elementos
02	Elementos 1 · fundación cáliz y columna
03	Elementos 2 · vigas VL, L de borde y VP
04	Elementos 3 · panel TT, capa y accesorios
05	Juntas y uniones 1 · ubicación y clasificación
06	Juntas y uniones 2 · estructura
07	Juntas y uniones 3 · cerramientos
08	Máquinas 1 · montaje (grúa, transporte, izaje)
09	Máquinas 2 · moldeo y anclaje
10	Máquinas 3 · alquiler, armado y acceso a obra
11	Cerramiento 1 · muro cortina
12	Cerramiento 2 · panel sándwich opaco
13	Cerramiento 3 · comparación y justificación

AXONOMETRÍA DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

Isométrica esc. 1:250 · módulo 10,00 x 15,00 m

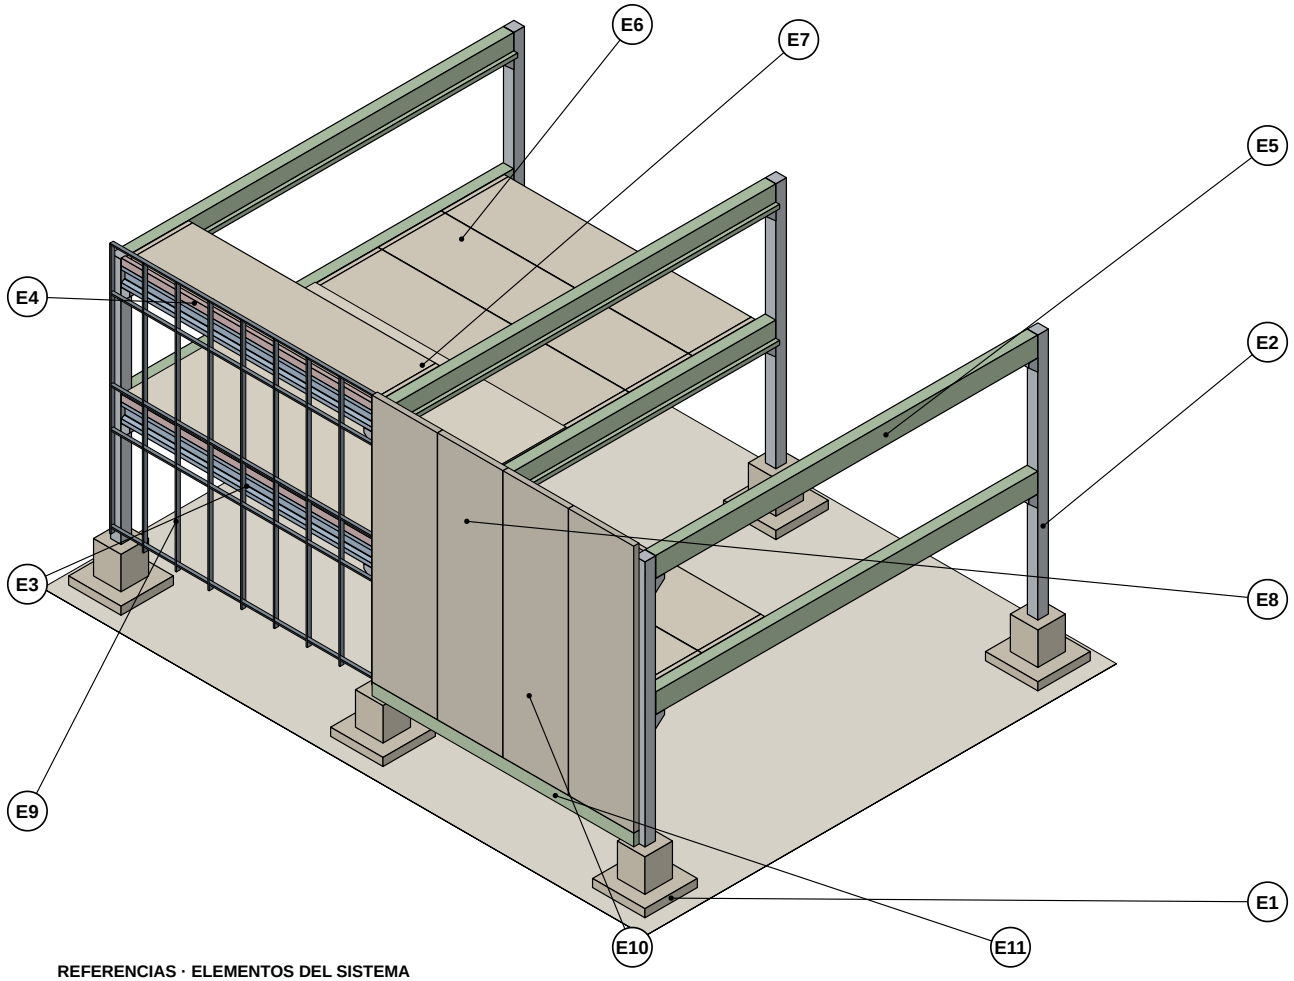

REFERENCIAS · ELEMENTOS DEL SISTEMA

E1 Fundación tipo cáliz (base + cuello H°A° in situ)

E2 Columna premoldeada pretensada 40x40 c/ ménsulas cortas

E3 Viga VL doble T 40x70 pretensada (fachada)

E4 Viga L de borde premoldeada (s/ VL, recibe el TT)

E5 Viga VP T invertida h 0,75 (portante principal, luz 15 m)

E6 Panel TT h 0,65 x 2,40 (entrepiso y cubierta, luz 10 m)

E7 Capa de compresión H°A° in situ e = 5 cm c/ malla

E8 Apoyos y conectores: neopreno, pernos, grout, riel

E9 Muro cortina stick (cerramiento vidriado)

E10 Panel sándwich premoldeado e = 20 cm (opaco)

E11 Viga portapanel pretensada 20x85 (arranque panel)

Isometría sin cubierta parcial ni vidrios para mostrar el armado. Paño izquierdo: muro cortina (E9); paño derecho: panel sándwich (E10).