
2º JUNTAS Y UNIONES DEL SISTEMA · 1/3

Ubicación de las 15 juntas y uniones detectadas (J1…J15) · detalles en láminas 06 y 07


PLANTA ESTRUCTURAL ESQUEMÁTICA (nivel +4,50)

esc. 1:300 · 3 x 10,00 m (VL / TT) por 2 x 15,00 m (VP)

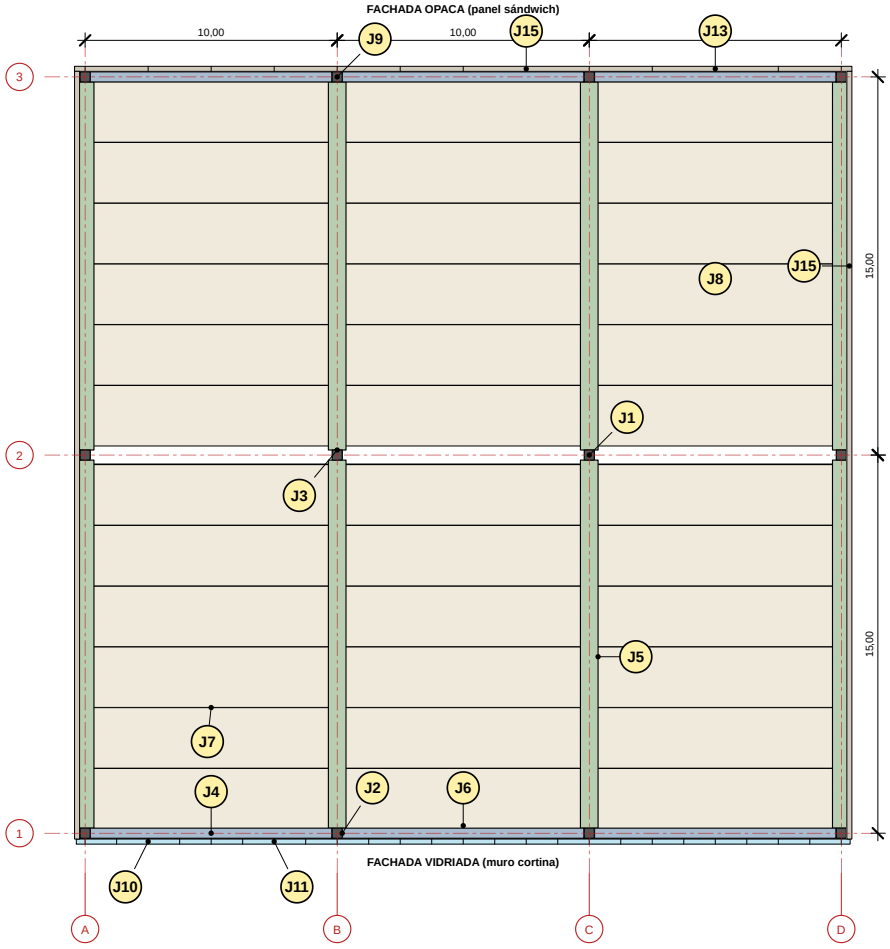

CORTE ESQUEMÁTICO A-A (por eje B, a lo largo de la VP)

esc. 1:250

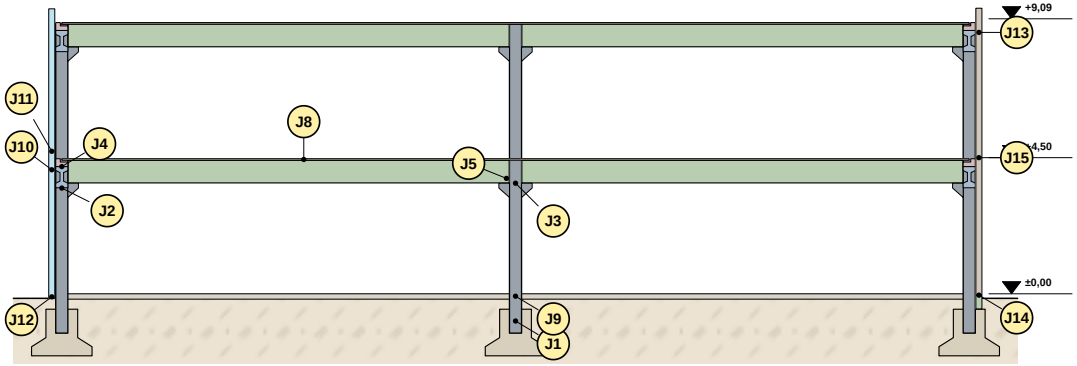

CLASIFICACIÓN DE JUNTAS Y UNIONES

N°	Encuentro	Tipo	Resolución	Lám.
J1	Columna / cáliz	Húmeda · empotramiento	Grout sin retracción + llaves de corte; cuñas p/ aplomar	06
J2	VL / ménsula de columna	Seca · articulada	Neopreno 10 mm + 2 pernos Ø20 en vainas c/ grout	06
J3	VP / ménsula de columna	Seca · articulada	Neopreno 10 mm + perno Ø20 en vaina c/ grout	06
J4	Viga L / VL	Húmeda · rígida	Cama de mortero 8 mm + barras Ø12 en vainas c/ grout	06
J5	Nervio TT / talón VP	Seca · apoyo simple	Rebaje (dap) del nervio s/ neopreno 10 mm	06
J6	Ala TT / talón viga L	Seca + grout · apoyo	Neopreno 10 mm + junta 2 cm c/ grout	06
J7	TT / TT (longitudinal)	Seca + húmeda	Llave de corte c/ grout + chapas soldadas c/ 1,50 m	06
J8	Capa / TT, VP y viga L	Húmeda · continuidad	Malla Ø6 c/15 + estribos salientes + barras de negativo	06
J9	Piso / columna	Junta de movimiento	EPS 2 cm + sellador; contrapiso independiente	07
J10	Muro cortina / viga L	Seca · regulable	Grapa galv. regulable + bulón T M12 en riel embutido	07
J11	Montante / montante	Junta de dilatación	Manguito interior 20 mm + sellador (absorbe flechas)	07
J12	Muro cortina / piso (arranque)	Seca · deslizante	Perfil guía de arranque + sellador + babeta	07
J13	Panel sándwich / VL	Seca · deslizante	Bulón pasante M20, agujero ovalado vertical + vaina	07
J14	Panel / viga portapanel	Húmeda · apoyo	Mortero de asiento + pasador Ø16 en vaina c/ grout	07
J15	Panel / panel	Junta de movimiento	Fondo de junta + sellador PU; lana cortafuego en losas	07

CRITERIOS (teórica de Juntas y Uniones)

- UNIÓN: vincula dos piezas transmitiendo esfuerzos (articulada = transmite corte, permite giro; rígida / empotrada = transmite momento).
- JUNTA: separa piezas para absorber movimientos (dilatación térmica, retracción, flechas, sismo) manteniendo estanqueidad.
- SECA: abulonada, soldada o por apoyo (montaje inmediato, desmontable). HÚMEDA: hormigón, mortero o grout colado en obra (monolítica, requiere fragüe).
- En el sistema premoldeado las vigas apoyan articuladas (neopreno) y la estabilidad la dan las columnas empotradas en el cáliz (J1) y el diafragma de la capa (J8).