
4º MURO CORTINA (CERRAMIENTO VIDRIADO) · 1/3

Sistema stick (montantes y travesaños armados en obra) anclado a la VL / viga L de la estructura premoldeada

ALZADO DE UN TRAMO (4 módulos)


Vista exterior 1:100

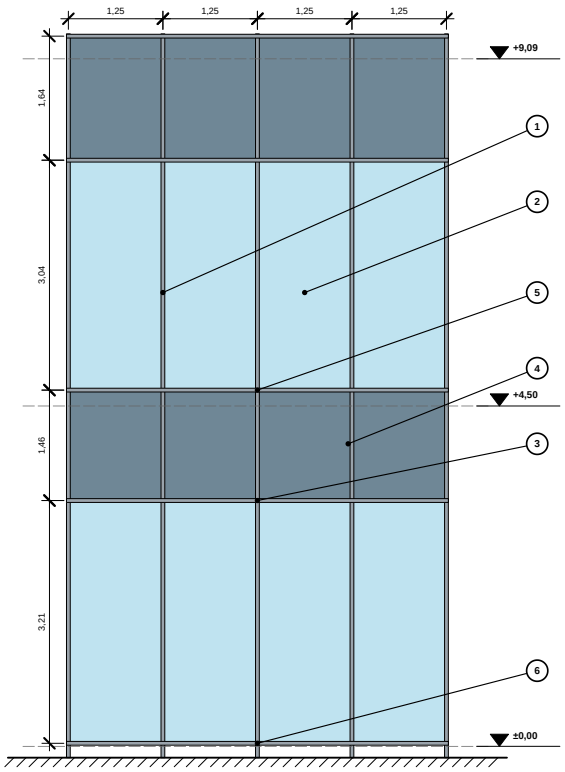

1 Montante aluminio 50x150 c/ 1,25 m
2 Paño de visión: DVH 6 + 12 + 3+3 laminado
3 Travesaño 50x120 (presor + tapa)
4 Spandrel: vidrio esmaltado + lana (frente de losa)
5 Junta de dilatación del montante (J11)
6 Perfil de arranque (J12)

CORTE VERTICAL POR TRAVESAÑO


1:5 · paño de visión (abajo) / spandrel (arriba)

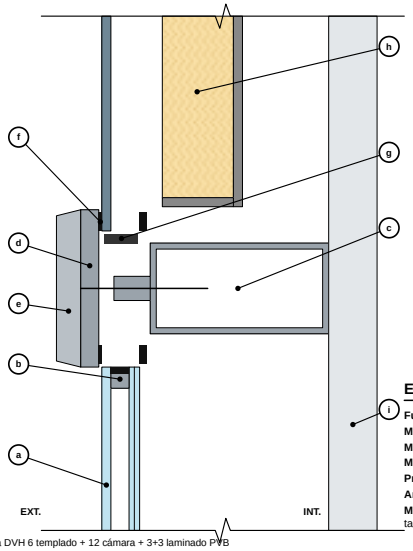

a DVH 6 templado + 12 cámara + 3+3 laminado PVB
b Separador alum. + butilo + silicona estructural
c Travesaño tubular 50x120 (alum. 6063-T6)
d Presor atornillado (tornillos inox c/ 25 cm)
e Tapa clipada
f Burletes EPDM exterior / interior
g Calzo de apoyo del vidrio (EPDM, a L/4)
h Spandrel: bandeja galv. + lana 50 mm
i Montante 50x150 en vista

CORTE HORIZONTAL POR MONTANTE

1:5 · fijación del DVH (sistema presor-tapa)

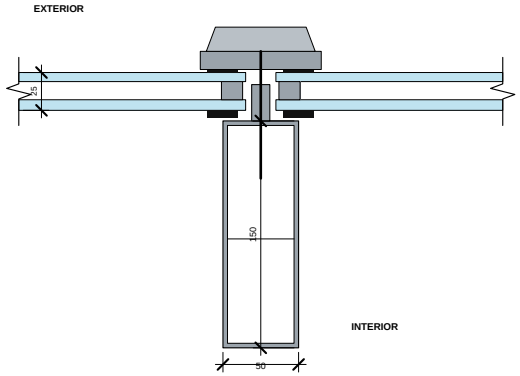

E9 · ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Función: cerramiento NO portante de la fachada principal: estanqueidad al agua y aire, luz natural y visuales, sin cargar la estructura (cuelga de la VL / viga L).
Medidas: módulo 1,25 m; montantes 50x150 c/ 1,25 m, tramos de 1 nivel (4,68 m) con junta de dilatación de 20 mm; travesaños 50x120; vidrio máx. 1,25 x 3,21 m.
Máx./mín.: luz del montante entre anclajes ≤ 4,50-5,00 m; flecha ≤ L/175 (máx. 19 mm) con viento de cálculo (CIRSOC 102); módulos usuales 0,90 a 1,50 m.
Materiales: aluminio 6063-T6 anodizado / pintado; DVH 6+12+3+3 (lam. PVB del lado interior por seguridad); spandrel templado esmaltado 6 mm + lana 50 mm; EPDM y siliconas neutras.
Prestaciones: peso ≈ 45-50 kg/m² · K ≈ 2,8 W/m²K (≈ 1,8 con low-e) · aislación acústica ≈ 35 dB · NO aporta resistencia al fuego (requiere barrera cortafuego en cada losa).
Anclaje: grapa galv. regulable en 3 direcciones (± 25 mm) abulonada al riel embutido en la VL: absorbe tolerancias de la estructura premoldeada (± 10-15 mm).
Montaje: replanteo topográfico → grapas → montantes (de abajo hacia arriba, c/ manguito) → travesaños → sellado de barrera → vidrios desde el exterior con plataforma (M6) → presores, tapas y sellos; ensayo de estanqueidad con manguera.

TIPOS DE MURO CORTINA Y ELECCIÓN

Sistema	Armado	Ventaja	Limitación
STICK (elegido)	en obra, pieza por pieza	económico, absorbe tolerancias de la estructura premoldeada, perfiles livianos	más mano de obra en altura y sellados in situ
Unitizado	módulos de piso armados en taller	rapidez y control de calidad	requiere grúa y alta repetición; caro en 2 niveles
Semi-unitizado	montantes en obra + paños de taller	intermedio	logística de paños
Vidrio estructural (VEC)	vidrio pegado c/ silicona	piel continua sin tapas	costoso, control estricto de adhesión