CATÁLOGO DE CERRAMIENTOS

Estructura común a ambos: columnas H°A 40x40 · vigas VL doble T 40x70 · viga L de borde · losa hueca SHAP h 16 · bases c/ cuello + viga de fundación

OPACO


panel liso de H°A c/ alma de EPS, vertical (Astori) · e = 20 cm

DESCRIPCIÓN	PANEL PL LISO C/ ALMA EPS




UBICACIÓN	cerramiento opaco vertical
MEDIDAS	e 0,20 · ancho 2,50 m
MATERIAL	H°A premoldeado + EPS 10 cm
HERRAJES	insertos + gancho de izaje
COLOR	gris hormigón visto
OBSERVACIONES	Astori PL-20 · K ≈ 0,33

DESCRIPCIÓN	INSERTO / RIEL DE ANCLAJE

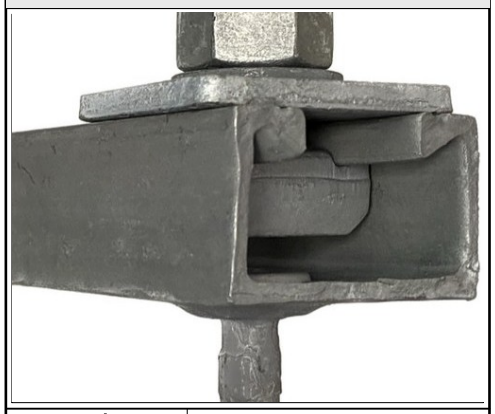

UBICACIÓN	panel y viga L de borde
MEDIDAS	canal 40 x 25 mm · L 0,30 m
MATERIAL	acero galvanizado
HERRAJES	bulón cabeza T M12
COLOR	gris galvanizado
OBSERVACIONES	embutido al hormigonar

DESCRIPCIÓN	GRAPA REGULABLE

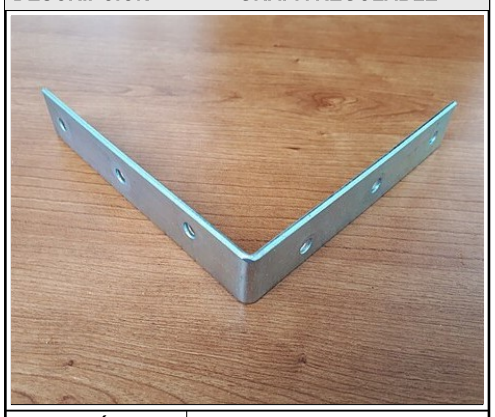

UBICACIÓN	unión panel - viga L de borde
MEDIDAS	L 100 x 100 x 8 · ranura 14 x 40
MATERIAL	acero galvanizado
HERRAJES	bulón M12 inox + arandelas
COLOR	gris galvanizado
OBSERVACIONES	igual que el muro cortina

DESCRIPCIÓN	APOYO INFERIOR DEL PANEL




UBICACIÓN	viga de fundación perimetral
MEDIDAS	neopreno 160x150x15 · Ø16
MATERIAL	neopreno dureza 60 + acero
HERRAJES	pasador en vaina c/ grout
COLOR	negro
OBSERVACIONES	según fabricante

DESCRIPCIÓN	JUNTA ENTRE PANELES



UBICACIÓN	juntas verticales
MEDIDAS	junta 20 mm · cordón Ø25 mm
MATERIAL	sellador PU / MS + cordón PE
HERRAJES	------
COLOR	gris (a elección)
OBSERVACIONES	sellado en ambas caras

DESCRIPCIÓN	CUPERTINA

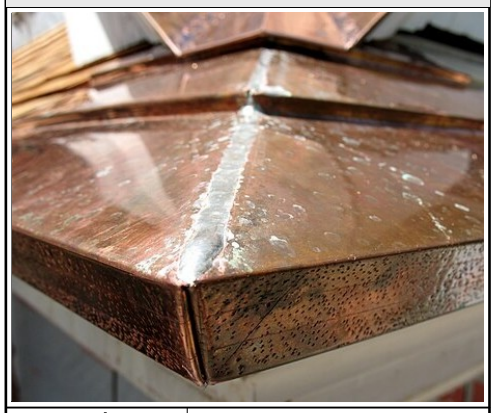

UBICACIÓN	coronamiento del panel
MEDIDAS	chapa N°22 · desarrollo 0,40 m
MATERIAL	chapa galvanizada plegada
HERRAJES	tornillo autoperf. c/ arandela
COLOR	gris / natural
OBSERVACIONES	goterón ext. e int. · c/ 0,60 m

DESCRIPCIÓN	LANA MINERAL CORTAFUEGO



UBICACIÓN	junta panel - losa SHAP
MEDIDAS	e 20 mm · 70 kg/m³
MATERIAL	lana de roca
HERRAJES	------
COLOR	natural
OBSERVACIONES	sellador en ambas caras

DESCRIPCIÓN	MEMBRANA + BABETA




UBICACIÓN	encuentro panel - cubierta
MEDIDAS	rollo 1 x 10 m · e 4 mm
MATERIAL	membrana asfáltica c/ aluminio
HERRAJES	babeta galv. en buña + sellador
COLOR	aluminio
OBSERVACIONES	con media caña de mortero

VIDRIADO

muro cortina de aluminio tipo stick · DVH

DESCRIPCIÓN	MONTANTE (MULLION)

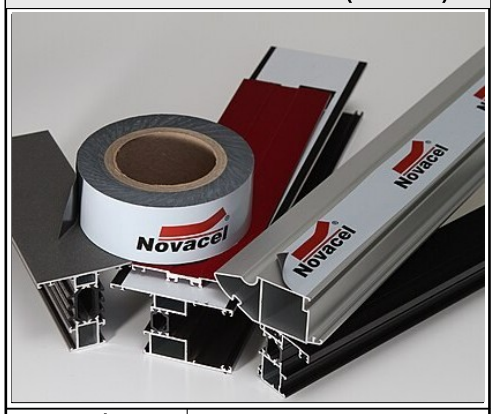

UBICACIÓN	muro cortina - vertical
MEDIDAS	50 x 150 mm · L 4,50 m
MATERIAL	aluminio extruido 6063-T6
HERRAJES	grapa regulable + manguito
COLOR	anodizado natural
OBSERVACIONES	colgado de cada entrepiso

DESCRIPCIÓN	TRAVESAÑO



UBICACIÓN	muro cortina - horizontal
MEDIDAS	50 x 120 mm · L 1,50 m
MATERIAL	aluminio extruido 6063-T6
HERRAJES	escuadras al montante
COLOR	anodizado natural
OBSERVACIONES	con drenaje y ventilación

DESCRIPCIÓN	PRESOR + TAPA + BURLETES



UBICACIÓN	fijación exterior del vidrio
MEDIDAS	presor 50x6 · tapa 50x20
MATERIAL	aluminio + burletes EPDM
HERRAJES	tornillo inox c/ 0,25 m
COLOR	a elección (RAL)
OBSERVACIONES	tapa a presión

DESCRIPCIÓN	VIDRIO DVH (VISIÓN)



UBICACIÓN	paños de visión
MEDIDAS	1,50 x 3,60 m · e 24,8 mm
MATERIAL	6 templ. + 12 + 3+3 lam. PVB
HERRAJES	calzos de apoyo
COLOR	incoloro
OBSERVACIONES	U ≈ 2,8 W/m²K · Rw ≈ 36 dB

DESCRIPCIÓN	SPANDREL



UBICACIÓN	frente de losas (h 0,90 m)
MEDIDAS	1,50 x 0,90 m · vidrio 6 mm
MATERIAL	templado esmaltado + lana
HERRAJES	bandeja chapa galvanizada
COLOR	gris oscuro (esmalte)
OBSERVACIONES	oculta losa SHAP y vigas

DESCRIPCIÓN	ANCLAJE REGULABLE



UBICACIÓN	montante - viga L de borde
MEDIDAS	L 100 x 100 x 8 · riel 40 x 25
MATERIAL	acero galvanizado
HERRAJES	bulón M12 inox + bulón T
COLOR	gris galvanizado
OBSERVACIONES	común con el opaco

DESCRIPCIÓN	JUNTA DE DILATACIÓN



UBICACIÓN	unión de montantes
MEDIDAS	junta 20 mm · manguito 0,40
MATERIAL	aluminio extruido
HERRAJES	tornillo en un solo extremo
COLOR	anodizado natural
OBSERVACIONES	absorbe dilatación y flechas

DESCRIPCIÓN	PERFIL GUÍA DE ARRANQUE



UBICACIÓN	arranque s/ viga de fundación
MEDIDAS	U 156 x 80 mm
MATERIAL	aluminio extruido
HERRAJES	broca Ø9,5 x 80 + tuerca
COLOR	anodizado natural
OBSERVACIONES	deslizante (no apoya)

TP FINAL FECHA: 05/11/2026	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale GRUPO: 13	NIVEL: OBS:	CONSTRUCCIONES II CATEDRA: ARQ. TUCCI